Beissier

Juntos desde 1930

Catálogo

DO PROFISSIONAL

Índice

Beissier

JUNTOS desde 1930 **4**

Indice de produtos **7**

1 **Preparação / renovação de suportes EXTRAPLAS** **9**

2 **Tratamento de superfícies** **15**

2.1. Limpeza, desinfectantes 16

2.2. Primários e consolidantes 17

2.3. Tratamento de humidades 19

2.4. Colas 19

Sistema Beissier THERM IN 20

3 **Tintas de interior** **21**

3.1. Superfícies difíceis: Chameleon 22

3.2. Antimanchas: Isolfix 24

3.3. Decoração 26

3.4. Antihumidade 30

4 **Fachadas** **33**

Isolamento Térmico Exterior 34

Sistema Beissier de Reabilitação Mineral 36

4.1. Produtos 40

- Cimentos e rebocos 41
- Tintas de fachadas 46

4.2. Acabamentos decorativos 51

5 **Guías rápidas** **55**

Códigos EAN 55

Juntos
DESDE 1930

Somos capazes de transformar ambientes, e estamos juntos nisto.

Da proximidade, dando-lhe a confiança necessária e assegurando a qualidade, não só dos nossos produtos e soluções, mas também da nossa atenção, do nosso serviço, da nossa disposição a longo prazo. Porque o nosso trabalho diário, o nosso empenho e paixão por encontrar novas e melhores soluções, tem apenas um objectivo: assegurar que os nossos produtos sejam um verdadeiro reflexo da **vossa qualidade, profissional e de confiança, capaz de dar paz de espírito e bem-estar aos vossos clientes.**

Isto é sem dúvida o mais importante para aqueles que nos escolhem e, portanto, para nós. É tempo de evoluir, é tempo de partilhar histórias autênticas que promovam novos produtos que cuidem do que mais importa. E para o fazer consigo e para si. Juntos, muito para além da solução.

COM O MEIO AMBIENTE

Garantia do nosso compromisso com o meio ambiente.

A nível do produto, **fabricamos materiais seguros, saudáveis e sustentáveis** tanto para o aplicador como para o utilizador que deles desfruta.

Mantemos um firme compromisso com o meio ambiente. Trabalhamos todos os dias para melhorar a nossa política de gestão e antecipar-nos à legislação futura. Trabalhamos continuamente para obter as certificações relevantes, que atestam tanto o comportamento como o grau de conformidade ambiental dos mesmos.

Ecolabel

Certificação ecológica Europeia

A etiqueta ecológica da UE é uma etiqueta de excelência ambiental atribuída a produtos e serviços que cumprem elevados padrões ambientais ao longo do seu ciclo de vida: desde a extração das matérias-primas até à produção, distribuição e eliminação de resíduos. Esta ecoetiqueta serve para fornecer aos consumidores orientações e informações exatas, não enganadoras e com base científica sobre esses produtos.

Certificado A+

Qualidade de ar interior

Etiquetagem obrigatória em França para produtos de construção interior. Mediante este selo qualificam-se as emissões de compostos orgânicos voláteis (COV) de um produto para a proteção da qualidade do ar interior.

Certificado EPD

Declaração ambiental do produto

As declarações ambientais oferecem informações quantificadas sobre o impacto de um produto no meio ambiente através da análise do seu ciclo de vida completo. As EPD são fundamentais para obter certificações de sustentabilidade de edificações, como BREEAM ou LEED.

Produtos e soluções

PREPARAÇÃO E RENOVAÇÃO DE SUPORTES

Extraplas oferece todas as garantias da marca Beissier, oferecendo soluções de elevado rendimento que ajudam os profissionais a trabalhar de uma forma mais eficiente.

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Colocamos à disposição do cliente uma gama completa de soluções para desinfeção e limpeza, consolidação e aplicação de primários, reparação, preparação e acabamento. Tudo o que é necessário para obter o melhor resultado.

TINTAS DE INTERIOR

Acabamentos de grande qualidade. A **Beissier** apresenta a sua gama de tintas de interior. Uma gama pensada para cada necessidade e que oferece um valor acrescentado na busca de soluções. Está concebida para facilitar a escolha da tinta adequada, fazendo a distinção entre tintas de decoração e tintas de utilização específica.

FACHADAS

Na **Beissier**, dispomos de produtos que oferecem a solução completa para fachadas pintadas e também para fachadas isoladas.

Indice de produtos

Produto	Página
BANDA ESTANQUEIDAD	19
BEISPUTZ INTERIOR	29
BETA ESSENTIAL	28
BETA EXCELLENT	27
BETA EXPERT	27
BETA MATE EXTERIOR	50
BETA METALLIC ULTRA	48
BETA ÓPTIMA	27
BETA RE	50
BETA REFORZADO	28
BETA RUGOSO	50
BETA SATINADO	28
BETA TE	47
BETA THERM IN	29
BETA VINYL	29
BETAELASTIC	48
BETAELASTIC MATE	48
CHAMELEON	21
CONSERVANTE ANTI-MOHO	16
CONSOLIDANTE PIEDRA	17
DELTAFIX	40
DISOLVENTE SIN OLOR	30
DRY WALL PRIMER	17
EXTRAPLAS AMARELO 24H	13
EXTRAPLAS AMARELO FR 24H	14
EXTRAPLAS AZUL 2H	14
EXTRAPLAS COM ROLO	10
EXTRAPLAS FIBRA	14
EXTRAPLAS LARANJA 24H	12
EXTRAPLAS LARANJA 4H	12
EXTRAPLAS LARANJA 2H	12
EXTRAPLAS VERDE 4H	13
EXTRAPLAS VERDE 8H	13
EXTRAPLAS VERMELHO	14
FIJADOR FONDOS	17
FIJA TODO	19
FIXACRYL	17
FONDO PÉTREO	46
FONDO SELLANTE	50
FONDOMUR	18
FUNGISTOP	17
GEL LIMPIADOR	18
GLUTAFIX 5	19
GRANOCRYL BRA SL01	49
GRANOCRYL BRA SL07	49
GRANOCRYL BRA SL10	49
GRANOCRYL BRA SL10 Advance	49
GRANOCRYL BRA SL15	49
GRANOCRYL BRS SL03	46
GRANOCRYL BRS SL07	46
GRANOCRYL BRS SL10	46
GRANOCRYL BRS SL15	47
GRANOCRYL BRS SL15 LOTO	47

Produto	Página
HYDROGRUND	40
IMPRIMACIÓN SILPRIM	39
ISOLFIX AL AGUA	25
ISOLFIX PLUS	25
ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS	30
LIMPIADOR DE JUNTAS	17
LIMPIADOR DE MANCHAS DE HUMEDAD	16
LIMPIÓN	16
LISOMAT ANTI-CONDENSACIÓN	30
LISOMAT STOP GOTERAS	31
LISOTEX	50
LOTUSAN	48
MASILLA ELÁSTICA BMaE SL05	45
MINOXIL	16
MISSIL	48
MORTERO ALISADO BMA 4502	42
MORTERO ANTIHUMEDAD REHABIL. BME 4508A/G	43
MORTERO BASE FINO BMB 12003	41
MORTERO BASE LIGERO BME 12003	43
MORTERO BASE LIGERO BME 12007	43
MORTERO BASE RECRECIDO BMB 18015	41
MORTERO IMPERMEABILIZADOR BME 18002 / 180L	44
MORTERO IMPERMEABILIZADOR BME 4003	44
MORTERO IMPERMEABLE REPARACIÓN BMA 3005	42
MORTERO JUNTAS BME 7502	45
MORTERO JUNTAS IMPERMEABLES BME 6002B / 6002G	44
MORTERO RÁPIDO BMB 1004	41
MORTERO REPERFILADO REPARACIÓN BMB 6012	41
MORTERO RESTAURACION BASE CAL BMC 15012	39
MORTERO RESTAURACION BASE CAL BMC 15004	39
MORTERO TENDIDOS BMA 4505	42
MULTIFLEX	43
NIVELPOL AR	18
PINTURA BETA SOLSILIKAT	39
PROSIL	19
PUENTE DE ADHERENCIA	18
QUITACEMENTOS	17
REGULAFIX	18
RENOVADOR MONOCAPA	49
REVOCO PLÁSTICO BR SL01	45
REVOCO PLÁSTICO BR SL03	45
ROLOS BEISSIER	11
SISTEMA BEISSIER THERM IN	20
TIJOLO DECORATIVO	47
TODO TERRENO	23
VELADURA SILEFFECT	39

ExtraPlas
Plas
Plas

1.

Preparação e renovação de suportes

ExtraPlas

Extraplas facilita o trabalho dos profissionais, oferecendo produtos fáceis de aplicar e trabalhar. Soluções para preparar as paredes de forma rápida e que proporcionam um desgaste com lixa muito fácil, permitindo acabar os trabalhos antes.

Extraplas oferece todas as garantias da marca **Beissier,** oferecendo soluções de elevado rendimento que ajudam os profissionais a trabalhar de uma forma mais eficiente.

ExtraPlas®

Massa pronta a usar para renovar superfícies.

COM ROLO

Massa pronta a usar para renovar superfícies com rolo.

- APLICAÇÃO COM ROLO.
- APLICÁVEL A MÁQUINA.
- MAIS FÁCIL E RÁPIDO.
- PARA RENOVAR E ALISAR.
- ACABAMENTO FINO.
- FÁCIL DE LIXAR.
- COR BRANCA.

ExtraPlas
COM ROLO

Embalagem	Referência	Unid. caixa	Unid. palete
Extraplas Rolo balde 20 kg	70723-001	-	24

6 mm · Sem límite

24 h/mm · C 1,75 kg/m²/mm · F Absorventes

ROLOS BEISSIER

Rolos especiais para massas Beissier.

- APLICAÇÃO ATÉ TRÊS VEZES MAIS RÁPIDA.
- ALTA CAPACIDADE DE CARGA DE MATERIAL.
- APLICAÇÃO UNIFORME, ESPESSURA CONSTANTE.
- FABRICADO COM FIBRAS DE NYLON DE 18 MM ALTA RESISTÊNCIA.
- NÃO SOLTA PELOS.
- FÁCIL DE LIMPAR APÓS O USO.
- CABO ERGONÓMICO DE DOIS COMPONENTES E ANTIDERRAPANTE.
- ADEQUADO TANTO PARA REBOCOS COMO PARA JUNTAS..

ROLOS BEISSIER

Embalagem	Referência	Unid. caixa	Unid. palete
Cabo + Rolo 10 cm.	70726-001	20	30 caixas
Cabo + Rolo 23 cm.	70726-002	12	24 caixas
Rolo de substituição 10 cm	70724-001	10	98 caixas
Rolo de substituição 23 cm	70724-002	12	45 caixas
Cabo Rolo 10 cm	70725-001	20	48 caixas
Cabo Rolo 23 cm	70725-002	20	48 caixas

1. *ExtraPlas*
Preparação e renovação de suportes

ExtraPlas
LARANJA 2h

Massa para alisar e nivelar superfícies rugosas pintadas ou não. Excelente aderência sobre superfícies pintadas. Muito fácil de lixar. Aplicável fresco sobre fresco. Secagem rápida, granulometria fina (<200 µ).

Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Saco 15 kg	70230-001	48 sacos

5 mm | 2 h | 6 h/mm | C 0,95 kg/m²/mm | F Não absorventes

ExtraPlas
LARANJA 4h

Massa para alisar e nivelar superfícies rugosas pintadas ou não. Excelente aderência sobre superfícies pintadas. Muito fácil de lixar. Aplicável fresco sobre fresco. Secagem rápida, granulometria fina (<200 µ).

Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Saco 15 kg	70229-001	48 sacos

5 mm | 4 h | 6 h/mm | C 0,95 kg/m²/mm | F Não absorventes

ExtraPlas
LARANJA 24h

Massa fina para alisar e nivelar superfícies areadas ou rugosas, com ou sem terminação plástica. Grande aderência sem necessidade de raspar o fundo. Não descola camada fina ou grossa.

Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Saco 5 kg	70223-001	140 sacos
Saco 15 kg	70228-001	48 sacos

5 mm | 24 h | 8 h/mm | C 0,95 kg/m²/mm | F Não absorventes

ExtraPlas VERDE 4h

Massa fina para preparação de paredes antes de pintar. Enchimento de buracos e fissuras. Para reparar paredes depois de arrancar o papel pintado. Fácil de preparar e de lixar.

Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa	Unid. Palete
Cartão 1 kg	70232-003	10	63 caixas
Saco 5 kg	70232-002	-	140 sacos
Saco 15 kg	70232-001	-	48 sacos

3 mm | 4 h | 6 h/mm | C 1 kg/m²/mm | F Absorventes

ExtraPlas VERDE 8h

Massa fina para preparação de paredes antes de pintar. Enchimento de buracos e fissuras. Para reparar paredes depois de arrancar o papel pintado. Fácil de preparar e de lixar.

Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Saco 15 kg	70233-001	48 sacos

3 mm | 8 h | 6 h/mm | C 1 kg/m²/mm | F Absorventes

ExtraPlas AMARELO 24h

Massa extra fina ideal para acabamento e alisamento de grandes superfícies. Excelente aderência em obras novas (gesso, gesso-cartonado, estuque, betão, cimento, madeira, etc) e em repinturas. Proporciona uma superfície de extraordinária finura. Muito fácil de lixar.

Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Saco 5 kg	70224-002	140 sacos
Saco 15 kg	70224-001	48 sacos

2 mm | 24 h | 8 h/mm | C 1 kg/m²/mm | F Absorventes

ExtraPlas
AMARELO FR

Massa extra fina ideal para acabamento e alisamento de grandes superfícies. Especial barramento para placas de gesso cartonado. Excelente aderência em obras novas (gesso, gesso-cartonado, estuque, betão, cimento, madeira, etc) e em repinturas. Proporciona uma superfície de extraordinária finura. Muito fácil de lixar.

Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Saco 15 kg	70224-004	48 sacos

2 mm | 24 h | 6 h/mm | C 1 kg/m²/mm | F Absorventes

ExtraPlas
AZUL

Massa para alisar e reparar suportes exteriores. Sobre cimento, betão, betão liso, tijolo, pedra... Rebocos e acabamentos em capa fina e média, até 6 mm. Retoques e reparações de defeitos em fachadas; varandas, ângulos, cornijas, etc. Acabamento fino e muito duro. Transpirável. Mínima retracção. Grande aderência. Cor branco.

Exterior - Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa	Unid. Palete
Cartão 1,5 kg	70225-003	10	45 caixas
Saco 6 kg	70225-002	-	140 sacos
Saco 20 kg	70225-001	-	48 sacos

6 mm | 2 h | 12 h/mm | C 1,7 kg/m²/mm | F Absorventes

ExtraPlas
VERMELHO

Massa extra fina pronta a usar para renovar e alisar superfícies. Ideal para renovar superfícies rugosas, pintadas ou não, dada a sua capacidade de enchimento (1 cm) e excelente aderência. Ideal para alisar superfícies, acabamento muito fino. Sobre suportes interiores de gesso, cartão gesso, placas de estuque, tintas plásticas, zonas reparadas, betão liso, betão celular, etc

Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa	Unid. Palete
Balde 1 kg	70231-004	12	54 caixas
Balde 5 kg	70231-001	4	36 caixas
Balde 15 kg	70231-002	-	44 baldes
Balde 25 kg	70231-003	-	33 baldes

1 cm | Sem limite | 12 h/mm | C 1,5 kg/m²/mm | F Não absorventes

ExtraPlas
FIBRA

Massa pronta a usar. Para reparação de fendas com movimento. Sobre betão, tintas plásticas, gesso. Alisamento de paredes fissuradas. Grande flexibilidade.

Exterior - Interior.

Embalagem	Unid. Caixas	Ref.	Unid. Palete
Balde 1 kg	12	70226-001	54 caixas
Balde 4 kg	4	70226-003	36 caixas

3 mm | Sem limite | 24 h/mm | C 1,2 kg/m²/mm | F Absorvente

2.

Tratamentos de superfícies

Para você tudo o que é necessário para obter o melhor resultado. Colocamos à sua disposição uma gama completa de soluções para desinfeção e limpeza, consolidação e aplicação de primários, reparação e tratamento.

2.1 Tratamento de superfícies
PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFETANTES

LIMPIADOR DE MANCHAS DE HUMEDAD

Elimina as manchas provocadas pelos mofos. Especialmente indicado para casas de banho, cozinhas, sótãos e locais com humidade. / Recomenda-se a desinfeção posterior da zona afetada com Fungistop.

Interior / Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Spray 750 ml.	70560-002	10

CONSERVANTE ANTI-MOHO

Concentrado para ser misturado com tintas plásticas, às quais confere a propriedade de prevenir a formação de fungos, musgos e mofo. Protege as propriedades iniciais da superfície das tintas, tanto em interiores como em exteriores.

Cor: Branco. Interior / exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Tubo 200 ml.	70470-001	12

LIMPIÓN

Limpa manchas em sanitários, banheiras, cerâmicas, piscinas, móveis de jardim... Dissolve manchas de alcatrão e marcadores em veículos. Elimina manchas de qualquer tipo de tinta em paredes, solos, trinchas, pinceis. Aclarar com bastante água depois de utilizar. Não agride a pele.

Cor: Incolor. Interior / Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Garrafa 1 L	70005-002	12

MINOXIL

Para desincrustar, eliminar e evitar o aparecimento de óxido sobre superfícies metálicas. Eliminador de cal incrustada. Dissolve o óxido. Penetra com muita profundidade nos poros.

Cor: Incolor. Interior / Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Garrafa 1 L	70291-005	12

2.2 Tratamento de superfícies
PRIMÁRIOS E CONSOLIDANTES

CONSOLIDANTE PARA PIEDRA

Consolidante-mineralizante. Para reforçar, endurecer e consolidar superfícies de pedra caliza, calcária, arenisca ou pedra artificial de Mortero Antihumedad Rehabilitador BME 4508 A/G.Mantem a transpirabilidade e o acabamento da superfície tratada.

Cor: Incolor. Interior / Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Lata 5 L	34030-001	4

Sem límite · 3-5 días · R 0,5-1,5 m²/L · F Absorventes

FIXACRYL

Primário acrílico especial para fixar e consolidar suportes interiores fracos, moles ou poeirentos. Selante para reduzir a absorção dos fundos. Rendimento: 50 m²/l. consoante a superfície, diluído com 4 partes de água. Secagem: 20 min. Repintável após 24 horas.

Cor: Translúcido. Interior / Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Garrafa 1 L	70237-002	12
Garrafão 5 L	70237-001	-
Spray 400 ml	70237-008	6

Sem límite · Toque seco: aprox. 30 min, Repintável: aprox 24 h · R Fixar/selar: aprox. 50 m²/l, Regularizar: aprox. 70 m²/l, Acabamento: aprox. 30 m²/l · F Absorventes

DRY WALL PRIMER

Primário pigmentado aquoso. Ideal para placas de gesso cartonado e estuque.

Regulariza a porosidade da superfície em múltiplos suportes: Placas de gesso, gesso cartonado, estuque, betão, blocos de betão, cimento, tijolo, tintas antigas, etc. Fundo e preparação ideal para todo o tipo de trabalhos de pintura.

Cor: Branco. Interior

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Balde 4 L	70652-002	144
Balde 15 L	70652-001	33

FIJADOR DE FONDOS pronto a usar

Para fixar substratos porosos e regularizar a absorção do suporte, melhorando o desempenho da pintura final. Em substratos de gesso, concreto, cimento, cal. Regula a absorção da base. Melhora o desempenho do acabamento final. Pronto para uso. Permeável ao vapor de água.

Cor: Incolor. Interior / Exterior

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Garrafão 5 L	70666-001	96

NIVELPOL AR

Primário á base de emulsão aquosa de resinas sintéticas. Ponte de aderência sobre suportes pouco absorventes antes da aplicação de massas niveladoras, cimentos cola, rebocos de cimento e betão, etc. Melhora as prestações de flexibilidade, aderência e impermeabilidade dos rebocos, cimentos cola, massas niveladoras, etc. Alta concentração, pronto a usar. Sem diluentes, não inflamável. Rendimento: segundo a aplicação.

Cor: Rosa. Exterior / Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Garrafão 5 L	70311-001	60

Sem límite · Fresco sobre fresco · R Variàvel · F Não absorventes

REGULAFIX

Primário acrílico pigmentado aquoso, para consolidar e regularizar a absorção de fundos de gesso, placas de gesso, placas de cartão gesso, gesso projectado e estuque. Assegura a fixação das tintas plásticas e proporciona uma absorção homogênea independentemente do estado de cristalização do gesso.

Cor: Branco. Interior / Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Balde 15 L	70382-006	33

Sem límite · Toque seco: aprox. 20-30 min. Repintável 12 h · R 15-20 m²/L · F Pouco absorventes

FONDOMUR

Ponte de aderência impermeável e flexível, para posterior aplicação de rebocos de gesso, cimento, tintas, revestimentos plásticos, poliestireno, em muros e tectos. Contém areia de grão de 1,5 mm para facilitar a ancoragen dos revestimentos posteriores. Diluir com água 20 a 30%. O tempo percorrido entre a aplicação do produto e a posterior aplicação do reboco não deve ser superior a 24 h.

Cor: Verde claro. Interior / Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Balde 18 kg	70239-001	33

Sem límite · Toque seco: aprox. 20-30 min. · R 3 m²/kg · F Pouco absorventes

PUENTE DE ADHERENCIA

Primário de aderência interior. Facilita a aderência de argamassas e gessos sobre suportes de baixa ou media absorção, tais como: Betão liso, pré-fabricados de betão, placas de fibro-cimento, poliestireno, em paredes e tectos.

Cor: Incolor. Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Balde 20 kg	70550-001	33

Sem límite · 2-4 h · R Aprox. 0,3 kg/m² · F Pouco absorventes

2.3 Tratamento de superfícies
TRATAMENTO DE HUMIDADES

PROSIL

Primário hidrofugante de siloxano em base de diluente contra a humidade e a sujidade. Protector de fachadas de tijolo, betão obra vista e pedra natural e artificial. Repele a água, o efeito perolante aparece em menos de duas horas. Não modifica o aspecto natural do suporte. Atrasa o envelhecimento e aumenta a resistência do suporte tratado. Repintável.

Cor: Incolor. Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Lata 5 L	34050-002	4
Lata 25 L	34050-003	-

12 h | R 0,5-1 m²/L | F Absorventes

BANDA DE ESTANQUEIDAD

Banda butílica auto-adesiva aplicável em frio. Para impermeabilizar ângulos e juntas em soleiras antes de aplicar o Mortero Impermeabilizador BME 18002/18L ou Lisomat Stop Goteras. Evita a passagem do vapor de água. Integra-se, fazendo corpo, com o betão. Adapta-se ás irregularidades. Pode-se cobrir sem tempo de espera. Não envelhece. Resiste a temperaturas até -30°C e +80° C. **Exterior - Interior.**

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
10 m x 80 mm	70102-001	8
10 m x 150 mm	70102-002	4

2.4 Tratamento de superfícies
COLAS

FIJA TODO

Massa cola pronta para utilizar para realizar fixações fáceis e duradouras, sem necessidade de pregos ou parafusos. Extraordinária força de colagem. / Elevada resistência e duração. / Sem solventes. / Permite correções antes de secar. / Para uma fixação correta. / Uma das superfícies deve ser absorvente.

Cor: Branco. Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Tubo 200 ml	70235-001	12

GLUTAFIX 5

Cola vinílica em gel, para a colagem de papéis vinílicos e revestimentos plásticos (PVC) com suporte de tela ou papel (sintamur, vintel, buflon..). Cor branca. Fácil aplicação. Tempo de aplicação: 20 minutos. Homologada por vários fabricantes de revestimentos.

Cor: Incolor uma vez seca. Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Balde 750 ml	70241-001	12
Balde 4 kg	70241-003	4
Balde 15 kg	70241-002	-

20 min | 12-24 h/mm | R 5 m² /kg | F Qualquer

Beissier

SISTEMA **BEISSIER**
THERM IN

Sistema de Isolamento Térmico **Interior**

A MELHOR ALTERNATIVA
QUANDO O ETICS NÃO FOR VIÁVEL

O Sistema de Isolamento Térmico pelo Interior **Beissier Therm In** fornece uma solução completa e otimizada de isolamento da habitação, com vantagens que tornam este sistema uma opção ideal quando o ETICS não for uma alternativa viável.

VANTAGENS DO SISTEMA

- ESPESSURA TOTAL MÍNIMA NECESSÁRIA 15 mm.
- ELIMINA O EFEITO DE PAREDE FRIA
- SISTEMA COMPLETO, TESTADO EM CONJUNTO
- REDUZ AS PONTES TÉRMICAS
- COMPORTAMENTO SOB FOGO Bs2d0
- FÁCIL INSTALAÇÃO

Embalagem	Referência	Unid. Caixa	Unid. Palete
Placas isolantes THERM IN 100x50 cm	70669-001	20	6
Saco Revoco Fino BMB 12002 15 kg.	70659-001	-	48
Balde Tinta BETA THERM IN 4 L.	70681-002	2	72
Balde Tinta BETA THERM IN 15 L.	70681-004	-	33
Rede Fibra de vidro (1,1 x 50 m)	70577-001	-	35

3.

Tintas de interior

3.1 Usos específicos: superfícies difíceis

CHAMELEON

TINTA E PRIMÁRIO NUM SÓ PRODUTO

Sobre qualquer superfície: metais, cristal, azulejo, tubos de pvc, melamina, plásticos, etc.

- Secagem rápida. Não amarelece.
- Proteção anti-corrosiva sobre metais.
- Resistência ao calor : 100ºC.
- Repintável com todo o tipo de tintas a água tradicionais e esmaltes não nitrocelulósicos.
- Sem solventes. A água.
- Transpirável.
- Acabamento semi-mate branco.

CHAMELEON

PRIMÁRIO DE ACABAMENTO MULTISUPERFÍCIE & TINTA COBRE MANCHAS À BASE DE ÁGUA.

Tinta e primário num só produto.

- Sobre qualquer superfície.
- Anticorrosivo sobre metais férreos e não férreos.
- Aderência melhorada.
- Selador de madeira.
- Resiste até 100ºC.
- Diluição com água.
- Acabamento semi-mate branco.

Embalagem	Branco Ref.	Base para colorir Ref.	Unid. Caixa
Balde 600 ml	-	70600-002	6
Balde 750 ml	70600-001	-	6
Balde 2,5 L	-	70600-007	2
Balde 2,5 L	70600-006	-	2

Secagem ao tacto 30 min.
Repintável:
Tintas à água: 4-6 h
Esmaltes sintéticos: 24 h
Poliuretano / epóxy: 48 h

R Rolo /Trincha: 10-12 m²/ l
Spray: 6-8 m² / l

F Qualquer

B Semi-mate

TODO TERRENO

Tinta e primário num só produto. Sobre qualquer superfície. Excelente aderência. / Autonivelante. / Secagem rápido. / Repintàvel em 2 horas com tintas ou esmaltes sintéticos, com nitro depois de 12 horas e 36 h. com esmaltes de 2 componentes

Embalagem	Branco Ref.	Cinza Ref.	Preto Ref.	Vermelho Ref.	Unid. Caixa
Balde 375 ml	34055-012	-	-	-	6
Balde 750 ml	34055-011	34055-016	34055-008	34055-010	6
Balde 2,5 L	34055-006	34055-015	34055-007	-	4
Balde 5 L	34055-005	-	-	-	2

3 h tintas a água o esmaltes sintéticos.
Aprox. 36 h poliuretanos o epóxi.

R 10-12,5 m²/L /demão

F Qualquer

B Mate

TINTA / PRIMARIO CHAMELEON E TODO TERRENO EM SPRAY

Tinta e primário num só produto em spray.

- Sobre qualquer superfície.
- Interior e Exterior.
- Repintável com qualquer tinta à água ou à base de solvente (esmalte sintético, poliuretano, epóxi...), exceto tintas nitro-celulósicas.
- Proteção anti-corrosiva sobre metais.
- Excelente aderência e nivelação.
- Secagem rápida.
- Resistente a temperaturas até 100°C.

Embalagem	Branco Ref.	Preto Ref.	Unid. Caixa
CHAMELEON Spray 400 ml	70600-005	-	6
TODO TERRENO Spray 400 ml	-	70551-002	6

Secagem ao tacto 30 min.
Repintável: Tintas à água: 3 h.

R Aprox. 2 m²/400 ml /demão

F Qualquer

B Mate

3.2
Usos específicos: Antimanchas

ISOLFIX

TINTA ANTI MANCHAS

Excelente poder de cobertura, apenas com duas demãos. Secagem rápida.

- Isola e bloqueia as manchas para sempre.
- Não pinga ao aplicar, não amarelece com o passar do tempo.
- Lavável. Fácil limpeza da ferramenta utilizada.
- Repintável com tintas plásticas.
- Resistente à humidade ambiente.
- Coloreável com máquinas tintométricas.

ISOLFIX AL AGUA

Tinta de fundo e acabamento para paredes e tectos, especialmente concebida **para isolar e cobrir manchas de fumo, nicotina, óleo, café, taninos, azeite, gorduras, manchas de água secas, marcadores, etc. em gesso, madeira, fundos minerais e/ou pintados.** Com a primeira demão bloqueia e isola as substancias solúveis em água, e com a segunda cobre e decora totalmente. Acabamento mate.

Cor: Branco.
Interior / Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Balde 750 ml	70249-012	6
Balde 4 L	70249-003	2
Balde 10 L	70249-004	-

Secagem ao tacto: 20 min. | R 6-10 m²/L /demão | F Pouco absorvente | B Mate

ISOLFIX PLUS

Nº 1 na Península Ibérica em tintas decorativas antimanchas para interiores. **Isolante de manchas, fumos, humidade, fuligem, nicotina e gorduras de cozinhas**. Sem cheiro, sem tensão, fixa-se com força sobre superfícies frágeis ou pouco consistentes. Alto poder de cobertura, ideal para restaurantes, hotéis, etc. Permite a ocupação imediata dos locais pintados. Acabamento mate. Interior.

Cor: Branco.
Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Spray 400 ml	34365-001	6
Balde 750 ml	34040-006	6
Balde 4 L	34040-004	4
Balde 15 L	34040-002	-

Húmido sobre húmido | R 10-12 m²/L /demão | F Pouco absorvente | B Mate

3.3 Tintas de interior: decoração

UMA NOVA GAMA... COM A FILOSOFIA DE SEMPRE.

Para transformar os ambientes em locais mais habitáveis e sustentáveis, para dar a melhor resposta a um mercado tão exigente e profissional, para manter a qualidade dos nossos produtos e do seu trabalho.

Por isso, as novas tintas de interior Beissier respeitam e têm em consideração vários fatores básicos que reforçam a qualidade do nosso trabalho e do nosso serviço. Para o acompanhar sempre com a melhor solução.

BETA EXPERT

Tinta plástica mate coloreàvel para paredes e tectos.

Alta cobertura. Opacidade: Classe 2 segundo UNE-EN 13300. Grande lavabilidade. Resistência ao esfregamento húmido: Classe 2 segundo UNE-EN 13300. Grande durabilidade. Aplicação em suportes de construção usuais: gesso, betão, cimento, gesso cartonado, fibrocimento, tijolo… Total COV (EN ISO 11890-2) < 0,1 g/l.

Cor: Branco. Coloreável.
Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Balde 4 L	70667-014	2
Balde 15 L	70667-013	-

Repintável 4-5 h | R 10-15 m²/L | B Mate profundo

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

BETA ÓPTIMA

Tinta acrílica mate.

Muito branca. Alta cobertura. Opacidade: Classe 2 segundo UNE-EN 13300. Grande lavabilidade. Resistência ao esfregamento húmido: Classe 2 segundo UNE-EN 13300. Grande durabilidade. Aplicação em suportes de construção usuais: gesso, betão, cimento, gesso cartonado, fibrocimento, tijolo…

Cor: Branco. Coloreável.
Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Balde 4 L	70008-008	2
Balde 15 L	70009-009	-

Repintável 4-5 h | R 10-15 m²/L | B Mate profundo

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

BETA EXCELLENT

Tinta acrílica mate.

Máxima qualidade. Opacidade: Classe 2 segundo UNE-EN 13300. Grande lavabilidade. Resistência ao esfregamento húmido: Classe 2 segundo UNE-EN 13300. Alta cobertura. Aplicação em suportes de construção usuais: gesso, betão, cimento, gesso cartonado, fibrocimento, tijolo…

Cor: Branco. Coloreável.
Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Balde 4 L	70142-007	2
Balde 15 L	70142-008	-

Repintável 4-5 h | R 10-15 m²/L /demão | B Mate

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

BETA ESSENTIAL

Tinta acrílica mate.

Lavável. Opacidade (cobertura): Classe 3 segundo UNE-EN 13300. Resistência ao esfregamento em húmido: Classe 4 segundo UNE-EN 13300. Bom revestimento. Aplicação em suportes de construção usuais: gesso, betão, cimento, gesso cartonado, fibrocimento, tijolo…

Cor branco. Coloreável.
Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Balde 4 L	70127-008	2
Balde 15 L	70127-009	-

Repintável 4-5 h | R 6-10 m²/L /demão | B Mate

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

BETA SATINADO

ECO PRODUCT

Tinta vinílica acetinada.

Grande resistência à abrasão (esfrega): Classe 1 segundo UNE-EN 13300. Facilmente lavável. Alta cobertura. Opacidade (cobertura): Classe 2 segundo UNE-EN 13300. Aplicação sobre superfícies rugosas, como gotelés, picados, etc., e sobre gesso, cartão-gesso, cimento, fibrocimento, tijolo…

Cor: Branco. Coloreável.
Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Balde 4 L	70151-010	2
Balde 15 L	70151-001	-

Repintável 4-5 h | R 8-12 m²/L /demão | B Satinado

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

BETA REFORZADO

Tinta reforçada acrílica mate.

Especialmente concebida para impedir o aparecimento de microorganismos, bactérias, fungos e mofos habituais. Opacidade (cobertura): Classe 2 segundo UNE-EN 13300. Resistência ao esfregamento em húmido: Classe 2 segundo UNE-EN 13300. Aplicação em suportes de construção usuais: gesso, betão, cimento, gesso cartonado, fibrocimento, tijolo…

Cor: Branco.
Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Balde 4 L	70145-002	2
Balde 15 L	70145-001	-

Repintável 4-5 h | R 10-15 m²/L /demão | B Mate

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

BETA VINYL

Tinta vinílica muito mate.

Tato muito sedoso. Opacidade (cobertura): Classe 2 segundo UNE-EN 13300. Grande capacidade de lavagem e cobertura. Resistência ao esfregamento em húmido: Classe 2 segundo UNE-EN 13300. Aplicação em suportes de construção usuais: gesso, betão, cimento, gesso cartonado, fibrocimento, tijolo…

Cor: Branco. Coloreável.
Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Balde 4 L	70130-008	2
Balde 15 L	70130-007	-

Repintável 4-5 h | R 8-12 m²/L /demão | B Muito mate

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

BETA THERM IN

Tinta de isolamento térmico de alta capacidade.

Complemento ao Sistema de Isolamento Térmico Interior BEISSIER THERM IN. Melhora o conforto térmico e economiza energia. Aplicação: como revestimento de acabamento no sistema de isolamento de interiores BEISSIER THERM IN. Opacidade (cobertura): Classe 2 segundo UNE-EN 13300. Resistência ao esfregamento em húmido: Classe 2 segundo UNE-EN 13300.

Cor: Branco. Coloreável.
Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Balde 4 L	70681-002	2
Balde 15 L	70681-004	-

Repintável 4-5 h | R 4-8 m²/L /demão | B Mate

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A (A+ A B C)

BEISPUTZ INTERIOR

Reboco interior pétreo.

Para obter um acabamento decorativo às riscas ou em espiral. Grande revestimento. Dissimula as imperfeições e pequenas fissuras do fundo. Aplicável em caixas de escadas, cafés, garagens e zonas públicas onde se quiser fazer uma decoração com um efeito rústico.

Cor: Branco.
Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Balde 25 kg	70281-003	-

24 h/mm | R 2-3 m²/L | F Absorventes

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

3.4 Tintas interior
ANTI-HUMIDADE

LISOMAT
ANTI-CONDENSACIÓN

Tinta acrílica com microesferas isolantes

Aplicável sobre paredes onde se gera humidade de condensação. Sobre paredes muito castigadas por temperaturas extremas e fortes variações de temperatura. Alta capacidade de isolamento térmico, reduz a condensação. Redução da reverberação do ruído gerado em comércios, habitações, etc. Lavável.

Cor: branco.
Interior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Balde 750 ml	70281-008	6
Balde 4 L	70281-001	2
Balde 15 L	70281-002	-

Repintável 24 h | R 4-8 m²/L /demão | F Absorventes | B Mate profundo

ISOLFIX
AMBIENTES HÚMEDOS

Tinta a óleo isolante de manchas, em base solvente.

Tinta acrílica gelificada a dissolvente para fachadas, em zonas de grande humidade e/ou com temperaturas extremas (-20º C a +40º C). Para pintar em zonas húmidas: caves, balneários, adegas, ginásios, salas de desporto, vestiários, casas de banho, etc. Para fachadas em zonas de grande humidade ou com temperaturas extremas. Adere sobre paredes húmidas. Consolida as superfícies. Previne o desenvolvimento de fungos. Grande aderência, incluindo sobre vidro, betão, cerâmica, etc. Microporosa: impermeável a água e transpirável ao vapor de água.

Cor: Branco.
Interior / Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Balde 750 ml	34045-006	6
Balde 4 L	34045-004	4
Balde 15 L	34045-002	-

Repintável 12-24 h | R 5-6 m²/L /demão | F Pouco absorventes | B Semi-satinado

DISOLVENTE
SIN OLOR

Disolvente sintético de natureza isoparafinica de grande pureza, sem componentes aromáticos e halogénios e isento de cheiros. Baixa irritabilidade, mínima agressão ao corpo humamo e ao meio ambiente. Único dissolvente recomendado para Isolfix Plus e Ambientes Húmidos.

Interior / Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Garrafa 1 L	70196-004	12

Lisomat
STOP GOTERAS

PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO, REPARAÇÃO E PROTEÇÃO DE COBERTURAS, TERRAÇOS, AÇOTEIAS.

- Impermeável à água da chuva.
- Permeável ao vapor de água.
- Apto para trânsito pedonal ligeiro.
- Altamente elástico e flexível, resistente aos movimentos de dilatação e contração do suporte.
- Reforçado com fibra.
- Cor: Branco, verde, vermelho, cinza.
- Interior / Exterior

Embalagem	Branco	Vermelho	Cinza	Verde
Balde 4 L	ref. 70010-002	ref. 70010-004	ref. 70010-005	-
Balde 15 L	ref. 70010-006	ref. 70010-001	ref. 70010-008	ref. 70010-007

Repintável 24 h | R 1,5 L/m² | F Pouco absorventes | B Mate

4.

Soluções sustentáveis para fachadas

Com um longo trajeto na reabilitação de fachadas, a Beissier oferece uma gama completa de soluções certificadas, desenvolvidas para obter o máximo conforto térmico e poupança energética, ideais para dar resposta a cada um dos problemas que surgem nas reabilitações.

Sistemas de isolamento térmico exterior

BEISSIER THERM

Na **Beissier,** ao longo de 40 anos, temos vindo a trabalhar na restauração de fachadas, com milhares de obras realizadas.

Como resultado desta ampla experiência, a **Beissier** tem vindo a desenvolver ao longo dos anos sistemas integrais de isolamento, disponibilizando todos os materiais necessários para se adaptar a cada caso e apresentar soluções para cada uma das questões levantadas nas restaurações, combinando todas as características químicas dos produtos envolvidos nas diferentes fases do processo.

Os sistemas de Isolamento Térmico Exterior são adequados para os edifícios recém construídos e para a renovação de edifícios existentes, melhorando consideravelmente as suas prestações térmicas e, em alguns casos, acústicas.

OS SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EXTERIOR, **CHAVES** PARA A ALCANÇAR OS OBJETIVOS EUROPEUS DE SUSTENTABILIDADE.

Atualmente, os edifícios residenciais e de serviços representam 40% do consumo de energia da UE, mas é importante notar que 75% desses edifícios foram construídos antes dos padrões de eficiência energética existirem. Isso significa que a maior parte do estoque habitacional de 2050 já existe hoje e precisará ser renovado para alcançar os objetivos estabelecidos pela União Europeia para tornar a Europa climaticamente neutra.

Sistemas certificados

Beissier conta com **Certificados ETE** (Evaluacion Técnica Europea) de quatro sistemas ETICS: **Beissier Therm E, Beissier Therm L, Beissier Therm Organic y Beissier Therm Ceramic,** obtidos de acordo com a Regulamentaçao (EU) No 305/2011.

BEISSIER THERM E

SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EXTERIOR COM NEOPOR® (EPS)

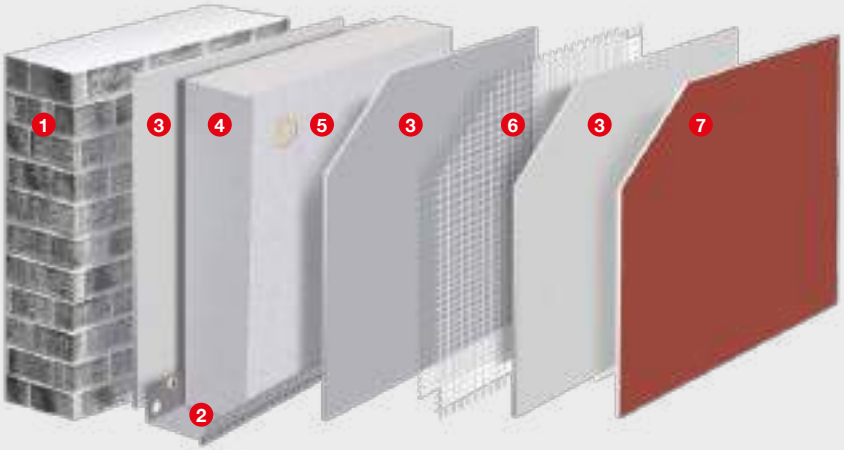

1. Parede Suporte
2. Perfil de arranque
3. Argamassa BMB 12003/ BME 12003/ BME 12007 BEISSIER
4. Isolamento da NEOPOR® (EPS)
5. Buchas autoexpansíveis de Polipropileno
6. Malha de fibra de vidro
7. Sistema Granocryl (BRS SL03, BRS SL07, BRS SL10, BRS SL15, BRS SL15 LOTO), Betaelastic, Betaelastic Mate, Beta TE, Beta Metallic Ultra.

BEISSIER THERM L

SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EXTERIOR COM LÃ DE ROCHA

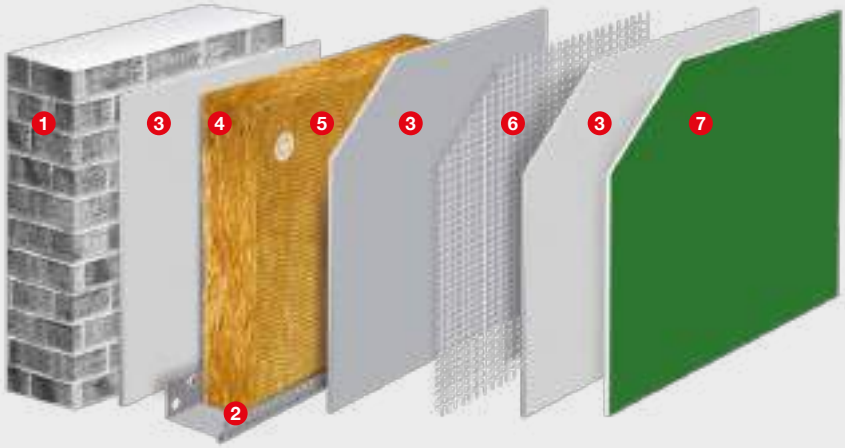

1. Parede Suporte
2. Perfil de arranque
3. Argamassa BMB 12003/ BME 12003/ BME 12007 BEISSIER
4. Lã de Rocha Duo ROCKWOOL
5. Buchas autoexpansíveis de Polipropileno
6. Malha de fibra de vidro
7. Sistema Granocryl (BRS SL03, BRS SL07, BRS SL10, BRS SL15, BRS SL15 LOTO), Betaelastic, Betaelastic Mate, Beta TE.

BEISSIER THERM C

SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EXTERIOR COM ACABAMENTO CERÂMICO.

BEISSIER THERM O

SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EXTERIOR COM REVESTIMENTO NÃO CIMENTÍCIO

Sistema Beissier de Reabilitação Mineral

O Sistema Beissier de Reabilitação Mineral é um sistema desenvolvido a partir de materiais **mais sustentáveis, menos poluentes e mais respeitosos com o meio ambiente.**

Um sistema que combina materiais tradicionais, como argamassa de cal ou silicatos, com a máxima qualidade e tecnologias mais avançadas.

Composto por argamassas de **Cal Hidráulica Natural (Mortero Restauración Base Cal BMC 15012 / Mortero Restauración Fino Cal BMC 15004)** para o reboco e acabamento de fachadas, que são complementadas com revestimentos **Sol-silicato (Beissier Solsilikat)**, seu uso em fachadas exerce controle natural sobre a humidade e, portanto, a contaminação por mofo ou fungos.

No entanto, é na **reabilitação de fachadas históricas e patrimoniais** onde o Sistema Beissier de Reabilitação Mineral oferece maiores vantagens, pois é um trabalho que requer tratamento específico e materiais que respeitem sua natureza sem adicionar tensões desnecessárias às paredes ou alterações em suas características originais. Um sistema completo, mais sustentável e com alto desempenho

Alta durabilidade

Permeável ao CO_2 e ao vapor de água, com excelente gestão da humidade.

Com uma aplicabilidade magnífica

Perfeito para a reabilitação de edifícios históricos e patrimônio.

Permite o uso de cores intensas

Beissier
MORTEROS
CAL BMC 15012
Beissier
MORTEROS
SOLSILIKAT
SILPRIM
SILEFFEKT

Gama de Argamassas de Cal Hidráulica Natural

A linha de argamassas de **Cal Hidráulica Natural** não contém cimento nem resinas orgânicas. Baseiam-se exclusivamente em cal hidráulica natural combinada com agregados siliciosos. A obtenção da cal hidráulica parte de uma combinação de calcário e argilas que conferem características hidráulicas e desempenho específico, tornando-os ideais para a **reabilitação de edifícios históricos e patrimoniais:**

- **Apresentam uma alta flexibilidade e menor retração em comparação com materiais como a argamassa Portland.**
- **São altamente permeáveis.**
- **Excelente trabalhabilidade e desempenho.**

Além disso, em termos de sustentabilidade, apresentam múltiplas vantagens em relação aos baseados em cimento Portland.

Processo de extração.

A cal hidráulica natural é produzida principalmente a partir de calcários que têm presença natural de argila, reduzindo a necessidade de extração intensiva.

Consumo de energia e emissões.

Menor consumo de energia, pois sua queima requer temperaturas mais baixas que o cimento Portland, resultando em menores emissões de CO^2 para a atmosfera.

Durabilidade.

A flexibilidade e compatibilidade das argamassas à base de cal hidráulica geram maior durabilidade e menor necessidade de manutenção, e, portanto, menor consumo de recursos ao longo do tempo.

Revestimentos de sol-silicato

As tintas de sol-silicato oferecem **uma alternativa de alta qualidade, natural e duradoura, perfeita para a restauração de edifícios históricos ou construção sustentável.** A Beisser oferece uma gama completa de produtos à base de silicato para uma reabilitação completa e correta de fachadas. Desde a preparação (Beissier SILPRIM) e a pintura em uma ampla gama de cores (Beissier BETA SOLSILIKAT), até o acabamento decorativo (Beissier SILEFFEKT).

Vantagens do Sol-silicato Beissier:

- **Extraordinária aderência**
- **Grande durabilidade**
- **Gestão ótima da humidade**
- **Melhor trabalhabilidade**
- **Máxima estabilidade de cor**
- **Fachadas limpas por mais tempo**
- **Segurança**
- **Mais ecológicas**
- **Sem biocidas**

MORTERO RESTAURACION BASE CAL BMC 15012

Argamassa de cal hidráulica natural para regularização e barramento. **Construção sustentável. Restauração e reabilitação de edifícios antigos, edifícios com valor histórico.** Granulometria grossa para reboco e regularização de suportes.

Cor: Branco. Interior / Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Saco 25 kg	70774-001	40

Mín. 5 mm Máx. 15 mm | 150 min | 24-48 h | 1,4 kg/m²/mm | <1,2 mm

MORTERO RESTAURACION BASE CAL BMC 15004

Argamassa de cal hidráulica natural para acabamento. **Construção sustentável. Restauração e reabilitação de edifícios antigos, edifícios com valor histórico.**. Granulometria fina para acabamento.

Cor: Branco. Interior / Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Saco 25 kg	70774-002	40

Mín. 4 mm Máx. 10 mm | 150 min | 24-48 h | 1,4 kg/m²/mm | <0,4

IMPRIMACIÓN SILPRIM

Primário de silicato de potássio de alta penetração. Consolida e regulariza a absorção de suportes. Capa de fundo para BETA SOLSILIKAT. Sobre suportes e revestimentos minerais.

Cor: Branco. Interior / Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Garrafão 10 L	70689-002	60

12 h | 2-6 /m²/L

PINTURA BETA SOLSILIKAT

Tinta de sol-silicato para proteção e decoração de fachadas. Restauro e manutenção do património arquitetónico. Ótima estabilidade de cores. Alta permeabilidade ao vapor de água. Hidrófugo. Resistente às intempéries. Sobre suportes e revestimentos minerais e orgânicos não elásticos.

Cor: Branco e cores sob encomenda. Interior / Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Cubo 15 L Branco	70687-001	24
Cubo 15 L Cor	70687-003	24

E3: 150 µ | 8 h | 5-7 m²/L/mano

VELADURA SILEFFEKT

Esmalte de silicato de potàssio, transparente, para efeito decorativo. Alta permeabilidade. Sobre suportes e revestimentos minerais.

Cor: Transparente. Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Garrafão 10 L	70688-001	60

24 h | 6-10 m²/l

4.1

Soluções para fachadas: Produtos

PRIMÁRIOS E CONSOLIDANTES

DELTAFIX

Fixador de fundos a dissolvente sem cheiro. Endurece e fixa fundos polverulentos, porosos e pouco consistentes. Sobre Tintas plásticas, betão á vista, cimento, calizas, gesso, antigas superfícies pintadas com silicato ou tintas velhas e grés ceramico.

Cor: Incolor.

Interior / Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Lata 5 L	34035-002	126
Lata 25 L	34035-001	24

HYDROGRUND

Primário de microemulsão siloxánica. Para consolidar e regularizar o fundo e melhorar a aderência da tinta. Sobre barramentos com resinas artificiais, silicones e silicato, monomassa, muros de pedra caliza, de arenisca e tijolo cara á vista. Incolor.

Cor: Incolor.
Interior / Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Garrafão 10 L	03215-005	60

FONDO SELLANTE IMPERMEABLE

Recobrimento plástico líquido, mono-componente, sem dissolventes, e elástico. pronto a usar. Cria uma barreira ao ar e à água, transpiravel ao vapor de água. Aplicar antes de colocar rebocos cimenticios, acrilicos, revestimentos cerâmicos, etc. Sobre paineis de madeira, OSB, placas cimenticias, etc. Para impermeabilizar muros e solos com água sem pressao, antes de colocar revestimentos cerâmicos.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Balde 15 L	70238-001	24

Secagem 6 h

C 3,5 m²/l Impermeabilizar
7 m²/l Fazer barreira

Soluções para fachadas: Produtos

CIMENTOS E REBOCOS. **CAMADA BASE**

MORTERO **BASE RECRECIDO BMB 18015**

Para regularizar suportes, criar barramentos e enchimentos em fachadas de cimento normal e fábrica de ladrilho cerâmico. Adequado como base para sistemas bicamada de acabamento com revestimentos de rebocos acrílicos.

Cor: Branco cinza.
Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Saco 25 kg	70298-001	42

Máx. 15 mm | 180 min | 24 h/mm | 1,7 kg/m²/mm | < 1,5 mm

MORTERO **REPERFILADO REPARACIÓN BMB 6012**

Para reparação e nivelamento não estructural de superfícies e elementos de betão. Reparações não estructurais onde se necessite de rápidas resistências. Sobre suportes de betão, cimento e similares.

Cor: Cinza.
Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Saco 20 kg	70306-001	48

3-100 mm | 60 min | 24-48 h | 1,5 kg/m²/mm | < 1,2 mm

MORTERO **BASE FINO BMB 12003**

Para colar placas isolantes térmicas de EPS e paineis isolantes de lã de rocha, para nivelar e alisar suportes de betão em fachadas. Para rebocar placas cimenticias, para colocar malha na camada intermédia reforçada.

Cor: Branco cinza.
Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Saco 25 kg	70296-001	42

Mín. 2,5 mm | 120 min | 24 h/mm | Adesivo: 3,5-4,5 kg/m² Base de reforço: 4-5 kg/m² | < 0,6 mm

MORTERO **RÁPIDO BMB 1004**

Argamassa de reparação estrutural. Categoria R3. Para proteção e reparaçao de superfícies e elementos de betão. Para reparações rápidas, trabalhos na vertical. Endurecimento rápido e elevadas resistências iniciais. Reparação de elementos sem necessidade de cofragem, em ambientes húmidos, proteção do betão armado.

Cor: Cinza.
Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Saco 20 kg	70504-003	50

3-40 mm | 10 min | 24-48 h | 1,5 kg/m²/mm | < 0,5 mm

DESIGNAÇÃO	B	M / R	A / B / E	10/30/45/60/75/**120**/180	SL	02/**03**/05/07/08/12/15	BMA 12003
Ej: Reparador BMA 12003	BEISSIER	MORTERO / REVOCO	ACABADOS / BASE / ESPECIAIS	TEMPO DE TRABALHO (minutos)	SEM LÍMITE	GRANULOMETRIA	

Soluções para fachadas: Produtos
CIMENTOS E REBOCOS. **CAMADA ACABAMENTO**

MORTERO **IMPERMEABLE REPARACIÓN BMA 3005**

Para impermeabilizar e reparar cimento, elementos em fachadas, muros, adegas, garagens, terraços… Impermeabilização de superfícies a partir de 3 mm de espessura. Sobre fundos absorventes: zonas humidas, betão, tijolo, pedra.

Cor: Cinza.
Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Saco 20 kg	70301-001	50

15 mm | 30 min | 24-48 h/mm | 1,4 kg/m²/mm | < 0,5 mm

MORTERO **TENDIDOS BMA 4505**

Para barrar, nivelar e reparar grandes superfícies em fachadas, antes de pintar. Para enchimento de juntas de placas exteriores cimenticias. Contém fibras. Impermeável. Sobre fundos absorventes: betão, cimento, tijolo, pedra.

Cor: Cinza.
Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Saco 20 kg	70308-001	48

Máx. 10 mm | 45 min. | 12-24 h/mm | 1,4 kg/m²/mm | < 0,5 mm

MORTERO **ALISADO BMA 4502**

Para todo o tipo de reparações em fachadas. Barramentos sobre tintas antigas. Para renovar e alisar gresite, azulejo, etc. Podemos lixar e pintar em 12 horas sem risco de eflorescências ou mudanças de cor. Sobre fundos pouco absorventes, superfícies pintadas, gesso e gesso bastardo (gesso-cal).

Cor: Branco.
Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Saco 15 kg	70292-002	45

4 mm | 45 min | 12 h/mm | 1 kg/m²/mm | < 0,2 mm

Soluções para fachadas: Produtos
CIMENTOS E REBOCOS. **UTILIZAÇÕES ESPECÍFICAS**

MORTERO **BASE LIGERO BME 12003**

Para colar placas isolantes térmicas de EPS e paineis isolantes de lã de rocha, para nivelar e alisar suportes de betão em fachadas. Para rebocar placas cimenticias, para colocar malha na capa intermédia reforçada.

Cor: Branco.
Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Saco 20 kg	70295-001	48

Adesivo: máx. 10 mm
Armado: 3-5 mm (em 2 demãos) | 120 min | 24 h | Adesivo: 3,5-5 kg/m² Base de reforço: 4-5 kg/m² | < 0,6 mm

DESIGNAÇÃO	B	M / R	A / B / E	10/30/45/60/75/**120**/180	SL	02/**03**/05/07/08/12/15	
Ej: Reparador BMA 12003	BEISSIER	MORTERO / REVOCO	ACABADOS / BASE / ESPECIAIS	TEMPO DE TRABALHO (minutos)	SEM LÍMITE	GRANULOMETRÍA	**BMA 12003**

MORTERO **BASE LIGERO BME 12007**

Para colar placas isolantes térmicas de EPS e paineis isolantes de lã de rocha, para nivelar e alisar suportes de betão em fachadas. Para revocar placas cimenticias, para colocar malha na capa intermédia reforçada.

Cor: Branco.
Exterior.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Saco 20 kg	70297-001	54

Adesivo: máx. 10 mm
Armado: 3-5 mm (en 2 demãos)
120 min
24 h
Adesivo: 3,5-5 kg/m²
Base de reforço: 4-5 kg/m²
< 700 µ

CIMENTO COLA **MULTIFLEX**

Cimento cola flexível para a colocação de todo tipo de revestimentos cerâmicos, incluindo grés porcelânico. Alta aderência e flexibilidade. Marcado CE: Tipo C2T-S1.

Cor: Branco e cinza.

Exterior-Interior.

Embalagem	Branco Ref.	Cinza Ref	Unid. Palete
Saco 25 kg	70309-001	70309-002	40

2-10 mm
6 h
24-48 h
2-4 kg/m²/mm
0,5 mm

MORTERO **ANTIHUMEDAD REHABILITADOR BME 4508A/G**

Para reparar pedra, imitar e rejuntar pedra natural. Produto de alta tecnologia que facilita a eliminação de humidades ascendentes. Grande capacidade de reter sais. Muito permeável ao vapor. Textura similar à da pedra natural. Sobre fundos absorventes: betão, tijolo, pedra.

Cores: Arenito e cinza.

Embalagem	Arenito Ref.	Cinza Ref	Unid. Palete
Saco 15 kg	70294-001	70294-002	50

Máx. 30 mm
45 min
24-48 h/mm
0,95 kg/m²/mm
< 0,8 mm

MORTERO **IMPERMEABILIZANTE BME 4003**

NOVO

Membrana cimentícia flexível monocomponente para impermeabilização. Para impermeabilizar terraços, varandas, coberturas, reservatórios de água. Antes da instalação de revestimentos cerâmicos em banheiras, chuveiros, piscinas. Para proteção superficial de concreto.

Cor: Cinza

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Saco 15 kg	70660-003	48

3-4 mm
40 min
Min. 1 dia
3-4 kg/m²
< 0,3 mm

MORTERO **IMPERMEABILIZADOR BME 18002/180L**

Para impermeabilizar terraços, bases e coberturas de edificios e depósitos de àgua. Cimento impermeável e elástico, aplicável com rolo ou espátula. 2 componentes: resina sintética líquida e cimento em pó. Transitável num dia: colocar cerâmica ou pintar em 5 dias. Sobre cimento, betão celular, tijolo, placa de fibro-cimento, cerâmica antiga...

Cor: Cinza claro.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Garrafão 8 L	70299-001	60
Saco 20 kg	70300-001	48

2-4 mm · 180 min · 5 días · 1,8 kg/m²/mm · < 0,2 mm

MORTERO **JUNTAS IMPERMEABLES BME 6002B**

Para preencher e impermeabilizar juntas cerâmicas em fachadas. Para impermeabilizar juntas em piscinas, grés porcelânico, mosaico vítreo, com plaquetas de pedra natural, mármore.

Cor: Branco.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Saco 20 kg	70302-002	48

2-10 mm · 60 min · 24 h · De acordo com o tamanho da cerâmica e da junta · < 0,2 mm

MORTERO **JUNTAS IMPERMEABLES BME 6002G**

Para preencher e impermeabilizar juntas cerâmicas em fachadas. Para impermeabilizar juntas em piscinas, grés porcelânico, mosaico vítreo, com plaquetas de pedra natural, mármore.

Cor: Cinza.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Saco 20 kg	70302-001	48

2-10 mm · 60 min · 24 h · De acordo com o tamanho da cerâmica e da junta · < 0,2 mm

MORTERO **JUNTAS BME 7502**

Cimento de juntas para o enchimento de juntas entre placas cimentícias e placas de cimento aligeirado (fachadas ventiladas). Cimento adesivo para perfis e cantoneiras de reforço.

Cor: Branco.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Saco 20 kg	70293-001	50

75 min · 24 h/mm · 0.5 kg/m²/junta 3 mm · < 0,2 mm

MASILLA ELÁSTICA **BMAE SL05**

Para encher, selar e impermeabilizar fendas e fissuras dinâmicas. Acabamento texturado similar aos suportes de obra exteriores. Sobre suportes de obra como cimento, betão, pedra…

Cor: Cinza claro.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Balde 1 kg	70283-001	12
Balde 5 kg	70283-003	4

5-10 mm · Sem límite · 12 h/mm · 1,50 kg/m²/mm · < 0,5 mm

REVOCO PLÁSTICO BR SL01

Para renovar, barrar e alisar fachadas. Projectável á máquina. Pronto a aplicar. Monocomponente. Muito fácil de aplicar. Grande aderência. Resistênte à água e à humidade.

Cor: cinza claro.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Balde 20 kg	70385-001	24

Máx. 5 mm | Sem límite | 24 h/mm | 1,2 kg/m²/mm | < 0,2 mm

REVOCO PLÁSTICO BR SL03

Reboco acrilico ligeiro de reforço pronto a aplicar, especial para ETICS. Ignifugo. Formulado para aplicaçao com talocha ou com máquina sobre paineis de cimento reforçado, placas de cimento aligeirado, ladrilho, superficies pintadas em aderidas,etc.

Cor: branco.

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Balde 20 kg	70601-002	24

3-5 mm (2 mãos) | Sem límite | 24 h/mm (a 20ºC) | 1,6 kg/m²/mm | < 0,6 mm

REDE FIBRA DE VIDRO

Embalagem	Ref.	Unid. Palete
Rolo 1,1 x 50m (160 g/m²)	70577-001	35

ANCLAJES

Referência	mm	Unid. Caixa
70580-001 EJOT H3 075	40 mm	200
70580-002 EJOT H3 095	60 mm	200
70580-003 EJOT H3 115	80 mm	200
70580-004 EJOT H3 135	100 mm	200
70580-005 EJOT H3 155	120 mm	200
70580-006 EJOT H3 175	140 mm	100
70580-007 EJOT H3 195	160 mm	100
70580-008 EJOT H3 215	180 mm	100
70580-009 EJOT H3 235	200 mm	100
70090-001 EJOT STRU 115	-	100
70090-002 EJOT STRU 135	-	100
70090-003 EJOT STRU 155	-	100
70090-004 EJOT STRU 175	-	100
70090-005 EJOT STRU 195	-	100
70090-008 EJOT STR-TOOL 2GE	-	100
70124-001 TAPON STRU CAJA	-	500
70584-001 TAPA GRIS EJOT CAP EPS	-	100

DESIGNAÇÃO	B	M / R	A / B / E	10/30/45/60/75/**120**/180	SL	02/**03**/05/07/08/12/15	BMA 12003
Ej: Reparador BMA 12003	BEISSIER	MORTERO / REVOCO	ACABADOS / BASE / ESPECIAIS	TEMPO DE TRABALHO (minutos)	SEM LIMITE	GRANULOMETRIA	

IMPRIMACION **FONDO PÉTREO**

Primário acrílico pigmentado à água, de aplicação exterior e interior, especialmente desenhado para consolidar, impermeabilizar, assegurar consistência e regularizar o fundo antes de aplicar revestimentos como o MORTERO ACRÍLICO GRANOCRYL ou outros revestimentos pétreos. Muito penetrante. Resistente à água da chuva. Transpirável. Permeável ao vapor de água e CO_2.

Embalagem	BRANCO Ref.	COR Ref.	Unid. Palete
Balde 25 kg	70248-001	70248-002	24

Repintável 6 h
Secagem ao tacto: 3 h

0,2-0,25 kg/m²

TINTAS DE FACHADAS **A SILOXANO RUGOSAS**

GRANOCRYL BRS SL03

Revestimento pétreo de siloxano, muito transpirável. Flexível e com suficiente elasticidade para suportar micro fissuras da base. Dureza e durabilidade extraordinária. Repelente à sujidade. Impermeável à água de chuva. Permeável ao vapor de água e CO_2. Projetável. Grande aderência, incluindo sobre suportes pintados.

Cor: Branco. Coloreável, mais de 600 possibilidades.

Embalagem	BRANCO Ref.	COR Ref.	Unid. Palete
Balde 20 kg	70493-001	70493-002	24

< 0,3 mm 24 h 1-1,5 kg/m²/mm

GRANOCRYL BRS SL07

Revestimento pétreo de siloxano, muito transpirável, especial para conseguir acabamentos de diferentes texturas decorativas: gota, gota chafada e atalochado. Flexível e com suficiente elasticidade para suportar micro fissuras da base. Dureza e durabilidade extraordinária. Repelente à sujidade. Impermeável à água de chuva. Permeável ao vapor de água e CO_2. Projetável. Grande aderência, incluindo sobre suportes pintados.

Cor: Branco. Coloreável, mais de 600 possibilidades.

Embalagem	BRANCO Ref.	COR Ref.	Unid. Palete
Balde 25 kg	70245-032	70245-002	24

< 0,7 mm 24 h 1,5-2 kg/m²

GRANOCRYL BRS SL10

Revestimento pétreo de siloxano, Especial para talochado. Acabamento homogéneo e uniforme. Impermeável à água da chuva. Permeable al vapor de água. Sobre betão não impermeável, cimento, gesso, fibrocimento, tintas, etc.

Cor: Branco. Coloreável, mais de 600 possibilidades.

Embalagem	BRANCO Ref.	COR Ref.	DARK COOL Ref.	Unid. Palete
Balde 25 kg	70552-010	70552-002	70586-002	24

1-1,5 mm 24 h 1,5-2kg/m²/mm

GRANOCRYL BRS SL15

Revestimento pétreo de siloxano, muito transpirável, especial para conseguir acabamentos de diferentes texturas decorativas: gota, gota chafada e atalochado. Flexível e com suficiente elasticidade para suportar micro fissuras da base. Dureza e durabilidade extraordinária. Repelente à sujidade. Impermeável à água de chuva. Permeável ao vapor de água e CO_2. Projetável. Grande aderência, incluindo sobre suportes pintados.

Cor: Branco. Coloreável, mais de 600 possibilidades.

Embalagem	BRANCO Ref.	COR Ref.	DARK COOL Ref.	Unid. Palete
Balde 25 kg	70467-016	70467-002	70588-002	24

1,5-2 mm 24 h C 2-3 kg/m²

GRANOCRYL BRS SL15 LOTO

Revestimento pétreo de SILOXANO com efeito flor de loto (*Lotus-Effekt)* para conseguir acabamentos de diferentes texturas decorativas: gota, gota chafada e atalochado. Flexível e com suficiente elasticidade para suportar micro fissuras da base. Dureza e durabilidade extraordinária. Repelente à sujidade. Impermeável à água de chuva. Permeável ao vapor de água e CO_2. Projetável. Grande aderência, incluindo sobre suportes pintados.

Cor: Branco. Coloreável, mais de 600 possibilidades.

Embalagem	BRANCO Ref.	COR Ref.	Unid. Palete
Balde 25 kg	04790-016	70506-002	24

1,5-2 mm 24 h C 2-3 kg/m²

BETA TE

Revestimento elástico rugoso em base aquosa, para decorar fachadas com fissuras. Tinta hidrófuga e não pegajosa. Ligeiramente acetinada. Aplicável sobre areados de cimento, betão, monomassa, gesso, tintas plásticas bem aderidas, ladrilho ceramico...

Cor: Branco e carta de cores.

Embalagem	BRANCO Ref.	COR Ref.	Unid. Palete
Balde 15 L	70148-001	70148-002	24

Repintável 24 h R 3-6 m²/L /demão

MOLDE TIJOLO DECORATIVO



Acabamento decorativo com estética de tijolo. Consiga a aparência clássica de tijolo com um revestimento leve. Base de material plástico, de uma só utilização, para a aplicação de Revestimento pétreo Granocryl a imitar a estética do tijolo de face. Leve: evita tensões na parede. Fácil e rápido de aplicar. Poupa esforço e tempo. Simula perfeitamente um acabamento de tijolo de face. Aplicável sobre qualquer superfície. Vasta seleção de cores para escolher.

Embalagem	Ref.	Unid. Caixa
Caixa	70498-001	42 m²

BETAELASTIC

Revestimento de siloxano elástico em base aquosa. Para decorar e proteger fachadas com fissuras. Sobre barramentos de cimento e betão, monomassa, gesso, tintas plásticas bem aderidas, ladrilho ceramico… Acabamento ligeiramente acetinado.

Cor: Branco e carta de cores.

Embalagem	BRANCO Ref.	COR Ref.	DARK COOL Ref.	Unid. Palete
Balde 15 L	70149-001	70149-002	70587-002	24

Repintável 24 h

R 4-6 m²/L /demão

BETAELASTIC MATE

Revestimento de siloxano elástico em base aquosa. Para decorar e proteger fachadas com fissuras. Sobre barramentos de cimento e betão, monomassa, gesso, tintas plásticas bem aderidas, ladrilho ceramico… Acabamento mate.

Cor: Branco e carta de cores.

Embalagem	BRANCO Ref.	COR Ref.	Unid. Palete
Balde 15 L	70150-003	70150-001	24

Repintável 6 h

R 4-6 m²/L /demão

MISSIL

Tinta de siloxano de grande poder de cobertura, especial para a protecção e decoração de fachadas. Sobre cimento, betão, sobre monocapa, gesso, tintas plásticas bem aderidas, ladrilho cerâmico...

Cor: Branco e carta de cores. Mate sedoso.

Embalagem	BRANCO Ref.	COR Ref.	Unid. Palete
Balde 15 L	70006-007	70006-002	24

Repintável 6 h

R 6-8 m²/L /demão

BETA METALLIC ULTRA

Revestimento decorativo com efeito metálico. Para a decoração de fachadas e paredes interiores, deixando um acabamento de aparência e brilho metálico sobre revestimentos lisos ou rugosos. Em suportes minerais: concreto, argamassas/ placas de cimento, gesso; suportes orgânicos: tintas plásticas, revestimentos. Secagem rápida após a chuva ou o orvalho. **Tecnologia Darkcool.** Grande estabilidade de cor.

Embalagem	BRANCO Ref.	COR Ref.	Unid. Palete
Balde 4 L	70722-003	70722-004	75
Balde 15 L	70722-001	70722-002	24

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt eV

Repintável 6 h

R 6-8 m²/L /demão

LOTUSAN

Tinta de micro-silicone com efeito Lotus-Effekt ®: A chuva arrasta a sujidade das fachadas. Sobre silicones e silicato, muros de pedra caliza, arenisca e tijolo cara á vista, tintas de cal, cimento, silicato, de disperção…

Cor: Branco e carta de cores.

Embalagem	BRANCO Ref.	COR Ref.	Unid. Palete
Balde 15 L	70451-002	70451-001	24

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt eV

Repintável 8 h

R 5-6 m²/L /demão

Soluções para fachadas: Produtos

TINTAS DE FACHADAS **ACRÍLICAS RUGOSAS**

GRANOCRYL BRA SL07

Revestimento pétreo muito transpirável, especialmente concebido para conseguir acabamentos de diferentes texturas decorativas: gota, gota chafada e atalochado. Aplicação universal sobre betão não hidrófugo, cimento, gesso, fibrocimento, tintas...

Cor: Branco e carta de cores.

Embalagem	BRANCO Ref.	COR Ref.	Unid. Palete
Balde 25 kg	70243-001	70243-002	24

0,7-1 mm
24 h
1,5-2 kg/m²

GRANOCRYL BRA SL10

Revestimento pétreo muito transpirável, especialmente concebido para conseguir acabamentos de diferentes texturas decorativas: gota, gota chafada e atalochado. Aplicação universal sobre betão não hidrófugo, cimento, gesso, fibrocimento, tintas...

Cor: Branco e carta de cores.

Embalagem	BRANCO Ref.	COR Ref.	Unid. Palete
Balde 25 kg	70557-001	70557-002	24

1-1,5 mm
24 h
1,5-2 kg/m²/mm

GRANOCRYL BRA SL10 ADVANCE

Revestimento pétreo especial SATE. Especial para talochagem. Acabamento homogéneo e uniforme. De aplicação universal sobre reboco, betão não hidrófugo, cimento, gesso, fibrocimento, tintas...

Cor: Branco e carta de cores.

Embalagem	BRANCO Ref.	COR Ref.	Unid. Palete
Balde 25 kg	70602-002	70602-005	24

1-1,5 mm
24 h
1,5-2 kg/m²/mm

GRANOCRYL BRA SL15

Revestimento pétreo muito transpirável, especialmente concebido para conseguir acabamentos de diferentes texturas decorativas: gota, gota chafada e atalochado. Aplicação universal sobre betão não hidrófugo, cimento, gesso, fibrocimento, tintas... Mate texturado.

Cor: Branco e carta de cores.

Embalagem	BRANCO Ref.	COR Ref.	Unid. Palete
Balde 25 kg	70244-001	70244-003	24

24 h
< 1,5 mm
2-3 kg/m²

RENOVADOR MONOCAPA

Revestimento elástico pétreo em base aquosa, especialmente desenhado para a **renovação e reparação de fachadas revestidas com cimentos monomassa** que apresentem patologias tais como carbonatação, mudanças de cor, fissuras, etc. Decoração e reparação de areados novos e/ou repinturas. Cor: Branco e carta de cores.

Cor: Branco e carta de cores.

Embalagem	BRANCO Ref.	COR Ref.	Unid. Palete
Balde 15 L	70383-001	70383-002	24

Repintável 6 h
4-6 m²/L /demão

LISOTEX

Tinta plástica pétrea em base aquosa, de acabamento mate liso ligeiramente texturado, especialmente concebida **para a protecção e decoração de fachadas.** Sobre barramentos de cimento e betão, sobre monomassa, gesso, tintas plásticas bem aderidas, ladrilho cerâmico… etc.

Cor branco e carta de cores.

Embalagem	Branco Ref.	Cor Ref.	Unid. Palete
Balde 15 L	70282-001	70282-002	24

Repintável 6 h

C 6-8 m²/L /demão

BETA RUGOSO

Revestimento pétreo em base aquosa. Especial para fachadas. O seu acabamento texturado permite vários tipos de acabamentos e dissimula os defeitos do suporte. Aplicável sobre barramentos de cimento e fibrocimento, ladrilho cerâmico, gesso... Impermeável à água da chuva. Permeável ao vapor.

Cor: Branco e carta de cores.

Embalagem	Branco Ref.	Cor Ref.	Unid. Palete
Balde 15 L	70146-001	70146-002	24

Repintável 24 h

C 2-4 m²/L /demão

TINTAS DE FACHADAS **ACRÍLICAS LISAS**

BETA RE

Revestimento elástico liso em base aquosa, para decorar fachadas com fissuras. Tinta hidrófuga e não pegajosa. Ligeiramente acetinada. Sobre areados de cimento, betão, monomassa, gesso, tintas plásticas bem aderidas, ladrilho cerâmico....

Cor: Branco e carta de cores.

Embalagem	Branco Ref.	Cor Ref.	Unid. Palete
Balde 15 L	70144-004	70144-001	24

Repintável 12 h

C 4-8 m²/L /demão

BETA MATE EXTERIOR

Tinta acrílica mate lisa exterior muito resistente ao envelhecimento e à sujidade Tinta especialmente concebida para a proteção e decoração de fachadas. Impermeável à água da chuva. Permeável ao vapor de água.

Cor: Branco e carta de cores.

Embalagem	Branco Ref.	Cor Ref.	Unid. Palete
Balde 15 L	70482-001	70482-002	24

Repintável 6 h

C 6-8 m²/L /demão

4.2

Acabamentos decorativos para revestimentos

Durante os mais de 40 anos em que a Beissier tem reabilitado fachadas, nos deparamos com situações e necessidades as mais diversas. Não apenas do ponto de vista técnico, mas também decorativo.

Ao longo desse tempo, acumulamos experiência e oferecemos soluções estéticas que resumimos neste setor específico, contendo diferentes acabamentos decorativos.

Encorajamos aplicadores e técnicos a deixarem sua imaginação ser o único limite ao propor acabamentos decorativos distintos.

Para mais informações, visite o site www.beissier.es

Acabado Beissier Holz

Granocryl BRS SL03 & BetaElastic

Produtos utilizados: **HYDROGRUND** primário / **Granocryl BRS SL03** / **BetaElastic** tinta al siloxano

Acabado Beissier Oxid

Granocryl BRS SL03 en 2 tons

Produtos utilizados: **HYDROGRUND** primário / **Granocryl BRS SL03**

Acabado Beissier Alt Beton

Granocryl BRS SL03 imitando concreto

Produtos utilizados: **FONDO PÉTREO** primário / **Granocryl BRS SL03**

Acabado Beissier Caravista

Granocryl BRS SL03 & Plantilla Beissier Caravista

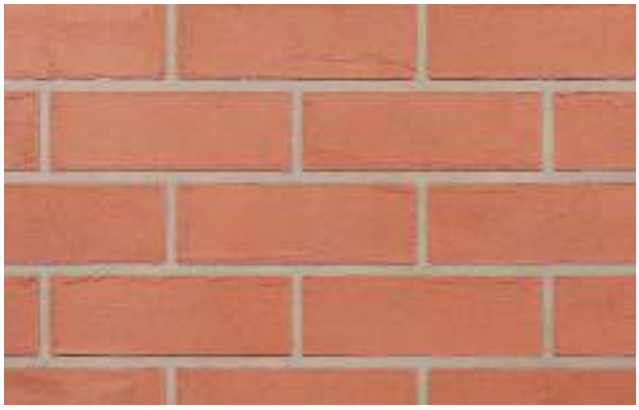

Produtos utilizados: **DELTAFIX o HYDROGRUND** primário / **Granocryl BRS SL03** / **Molde tijolo decorativo**

Acabado Beissier Schwamm

Granocryl BRS SL03 & Beta Metallic esponjado

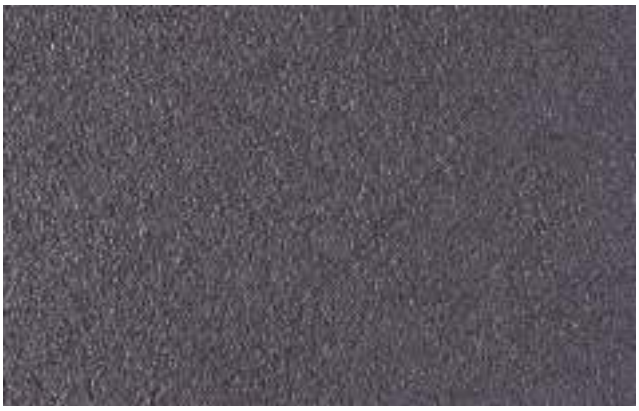

Produtos utilizados: **FONDO PÉTREO** / **Granocryl BRS SL15 - 10 - 07** / **BETA METALLIC ULTRA**

Acabado Beissier Gestreift

Granocryl BRS SL03 & Beta Metallic

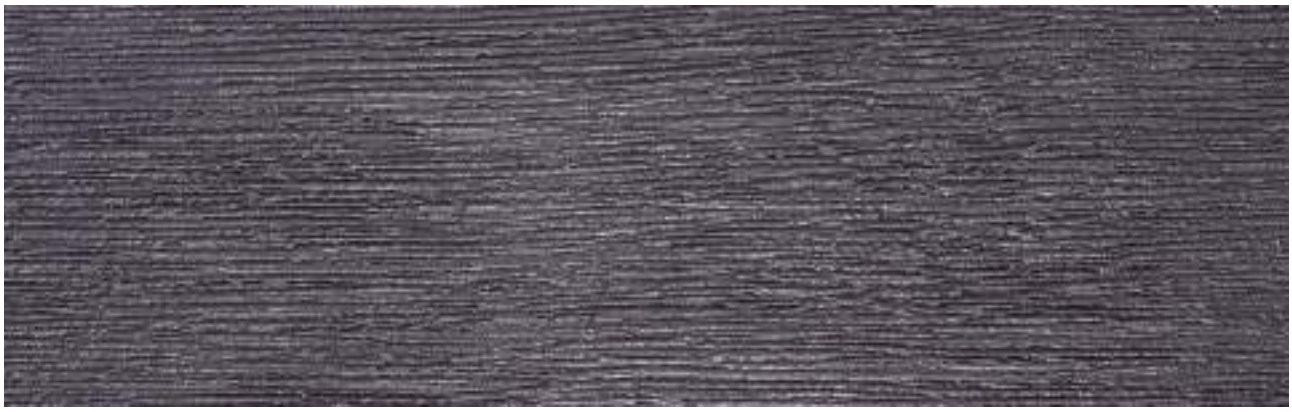

Produtos utilizados: **FONDO PÉTREO** / **Granocryl BRS SL03** / **BETA METALLIC ULTRA**

Acabado Beissier Glanz

Granocryl BRS SL15 - 10 - 07 & Carburo de Silicio

Produtos utilizados: **FONDO PÉTREO** / **Granocryl BRS SL15 - 10 - 07**

Acabado Beissier Schiefel

Granocryl BRS SL03 texturizado

Produtos utilizados: **HYDROGRUND** primário / **Granocryl BRS SL03**

Pode consultar informações completas sobre estes e outros acabamentos decorativos no catálogo específico em www.beissier.es

Em caso de dúvida sobre o processo de execução, recomendamos entrar em contato com nossos técnicos e/ou distribuidores.

Guías rápidas
Códigos EAN

Para consultas rápidas sobre produtos e suas principais características.

Produtos	Embalagem	Unid. Caixa	Unid. Palete	Ref.	Código EAN	AxAxL* (cm) Unidade	AxAxL* (cm) Caixa
BANDA ESTANQUEIDAD	ROLLO 10m x 8cm	8	30	70102-001	8.412.131.123.503	11,4 x 17	24,5 x 36 x 36
BANDA ESTANQUEIDAD	ROLLO 10m x 15cm	4	30	70102-002	8.412.131.123.558	18 x 17	24,5 x 36 x 36
BEISPUTZ Branco	BALDE 25 kg	-	33	70128-003	8.412.131.381.019	30,5 x 34	-
BETA ESSENTIAL	BALDE 4 L	2	72	70127-008	8.412.131.670.793	20,5 x 21,5	20,5 x 21,5 x 40
BETA ESSENTIAL	BALDE 15 L	-	33	70127-009	8.412.131.670.809	30,5 x 34	-
BETA EXCELLENT	BALDE 4 L	2	72	70142-007	8.412.131.670.755	20,5 x 21,5	20,5 x 21,5 x 40
BETA EXCELLENT	BALDE 15 L	-	33	70142-008	8.412.131.670.762	30,5x34	-
BETA EXPERT	BALDE 4 L	2	72	70667-014	8.412.131.670.908	20,5 x 21,5	20,5 x 21,5 x 40
BETA EXPERT	BALDE 15 L	-	33	70667-013	8.412.131.670.922	30,5 x 34	-
BETA MATE EXTERIOR Branco	BALDE 15 L	-	24	70482-001	8.412.131.666.062	30,5 x 34	-
BETA MATE EXTERIOR Cor	BALDE 15 L	-	24	70482-002	8.412.131.666.093	30,5 x 34	-
BETA METALLIC ULTRA Branco	BALDE 15 L	-	24	70722-001	8.412.131.672.094	30,5 x 34	-
BETA METALLIC ULTRA Cor	BALDE 15 L	-	24	70722-002	8.412.131.672.100	30,5 x 34	-
BETA OPTIMA	BALDE 4 L	2	72	70008-008	8.412.131.670.779	20,5 x 21,5	20,5 x 21,5 x 40
BETA OPTIMA	BALDE 15 L	-	33	70008-009	8.412.131.670.786	30,5 x 34	-
BETA REFORZADO	BALDE 4 L	2	72	70145-002	8.412.131.201.119	20,5 x 21,5	20,5 x 21,5 x 40
BETA REFORZADO	BALDE 15 L	-	33	70145-001	8.412.131.210.074	30,5 x 34	-
BETA RE Branco	BALDE 15 L	-	33	70144-004	8.412.131.672.292	30,5 x 34	-
BETA RE Cor	BALDE 15 L	-	33	70144-001	8.412.131.122.926	30,5 x 34	-
BETA RUGOSO Branco	BALDE 15 L	-	24	70146-001	8.412.131.212.023	30,5 x 34	-
BETA RUGOSO Cor	BALDE 15 L	-	24	70146-002	8.412.131.011.527	30,5 x 34	-
BETA SATINADO	BALDE 4 L	2	72	70151-010	8.412.131.671.158	20,5 x 21,5	20,5 x 21,5 x 40
BETA SATINADO	BALDE 15 L	-	33	70151-001	8.412.131.210.098	30,5x34	-
BETA TE Branco	BALDE 15 L	-	24	70144-004	8.412.131.226.006	30,5 x 34	-
BETA TE Cor	BALDE 15 L	-	24	70148-002	8.412.131.122.933	30,5 x 34	-
BETA THERM IN	BALDE 4 L	-	33	70681-004	8.412.131.670.946	30,5 x 34	-
BETA THERM IN	BALDE 15 L	-	33	70681-002	8.412.131.670.960	30,5 x 34	-
BETA VINYL	BALDE 4 L	2	72	70130-008	8.412.131.670.977	20,5 x 21,5	20,5 x 21,5 x 40
BETA VINYL	BALDE 15 L	-	33	70130-007	8.412.131.670.748	30,5 x 34	-
CHAMELEON Base para colorir	BALDE 600 ml	6	112	70600-002	8.412.131.669.315	13 x 10	30,5 x 21 x 15
CHAMELEON Branco	BALDE 750 ml	6	6	70600-001	8.412.131.669.261	13 x 10	30,5 x 21 x 15
CHAMELEON Base para colorir	BALDE 2,5 L	2	105	70600-007	8.412.131.671.868	15,5 x 17	17 x 35 x 35
CHAMELEON Branco	BALDE 2,5 L	2	105	70600-006	8.412.131.671.790	15,5 x 17	17 x 35 x 35
CHAMELEON Spray Branco	SPRAY 400 ml	6	116	70600-005	8.412.131.669.735	19,5 x 7	20 x 14,5 x 21
CONSERVANTE ANTI-MOHO	TUBO 200 ml	12	100	70470-001	8.412.131.665.911	21 x 8 x 5	16 x 19,5 x 23
CONSOLIDANTE PARA PIEDRA	BIDON 5 L	4	27	34030-001	8.412.131.381.590	30 x 16 x 12	31 x 26 x 34
DELTAFIX	GARRAFÃO 5 L	4	126	34035-002	8.412.131.112.033		
DELTAFIX	GARRAFÃO 25 L	-	24	34035-001	8.412.131.232.021		
DISOLVENTE SIN OLOR	GARRAFA 1 L	12	32	70196-004	8.412.131.662.170	23 x 8,5	23,5 x 28 x 37
DRYWALL PRIMER	BALDE 4 L	2	72	70652-002	8.412.131.671.394	20,5 x 21,5	20,5 x 21,5 x 40
DRYWALL PRIMER	BALDE 15 L	-	33	70652-001	8.412.131.670.540	30,5 x 34	-
FIJA TODO Pasta	TUBO 200 ml	12	100	70235-001	8.412.131.121.202	21 x 8 x 5	16 x 19,5 x 23
FIJADOR FONDOS	GARRAFÃO 5 L	-	96	70666-001	8.412.131.670.823	28 x 18 x 13	-
FIXACRYL	GARRAFA 1 L	12	32	70237-002	8.412.131.230.010	23 x 8,5	23,5 x 28 x 37
FIXACRYL	GARRAFÃO 5 L	-	60	70237-001	8.412.131.230.027	19,5 x 7	20 x 14,5 x 21
FIXACRYL	SPRAY 400 ml	6	145	70237-008	8.412.131.670.144	19,4 x 6,3	25 x 21 x 13

Produtos	Embalagem	Unid. Caixa	Unid. Palete	Ref.	Código EAN	AxAxL* (cm) Unidade	AxAxL* (cm) Caixa
FONDOMUR	BALDE 18 kg	-	33	70239-001	8.412.131.017.987	32 x 33	-
FONDO PÉTREO Branco	BALDE 25 L	-	24	70248-001	8.412.131.234.001	30,5 x 34	-
FONDO PÉTREO Cor	BALDE 25 L	-	24	70248-002	8.412.131.122.971	30,5 x 34	-
FONDO SELLANTE	BALDE 15 L	-	24	70238-001	8.412.131.664.570	30,5 x 34	-
FUNGISTOP	GARRAFA 1 L	12	32	70240-002	8.412.131.442.024	23 x 8,5	23,5 x 28 x 37
FUNGISTOP	GARRAFÃO 5 L	-	60	70240-001	8.412.131.442.000	28 x 18 x 13	28 x 18 x 13
GLUTAFIX 5	BALDE 750 ml	12	54	70241-001	8.412.131.405.708	10 x 12,5	21 x 25 x 38
GLUTAFIX 5	BALDE 4 kg	4	36	70241-003	8.412.131.661.050	20,5 x 21,5	22 x 41 x 41
GLUTAFIX 5	BALDE 15 kg	-	33	70241-002	8.412.131.661.067	32 x 33	-
HYDROGRUND	GARRAFÃO 10 L	-	60	03215-005	8.412.131.131.034		
ISOLFIX al agua	BALDE 750 ml	6	80	70249-012	8.412.131.665.904	13 x 10	30,5 x 21 x 15
ISOLFIX al agua	BALDE 4 L	4	36	70249-003	8.412.131.121.530	20,5 x 21,5	22 x 41 x 41
ISOLFIX al agua	BALDE 10 L	-	44	70249-004	8.412.131.121.523	24,5 x 32	-
ISOLFIX Ambientes húmedos	BALDE 750 ml	6	88	34045-006	8.412.131.112.019	12 x 10	12 x 20 x 30,5
ISOLFIX Ambientes húmedos	BALDE 4 L	4	30	34045-004	8.412.131.112.026	20 x 19,5	21 x 40 x 40
ISOLFIX Ambientes húmedos	BALDE 15 L	-	33	34045-002	8.412.131.112.002	30 x 30,5	-
ISOLFIX Plus	SPRAY 400 ml	6	116	34365-001	8.412.131.662.132	19,5 x 7	20 x 14,5 x 21
ISOLFIX Plus	BALDE 750 ml	6	88	34040-006	8.412.131.111.203	12 x 10	12 x 20 x 30,5
ISOLFIX Plus	BALDE 4 L	4	30	34040-004	8.412.131.111.210	20 x 19,5	20 x 39 x 39
ISOLFIX Plus	BALDE 15 L	-	33	34040-002	8.412.131.111.234	30 x 30,5	-
JUNTAS DE AZULEJOS Pasta	TUBO 200 ml	12	100	70261-001	8.412.131.405.876	21 x 8 x 5	16 x 19,5 x 23
LIMPIADOR MANCHAS DE HUMEDAD	SPRAY 750 ml	10	48	70560-002	8.412.131.668.547	30 x 10,5 x 6,8	30,9 x 21,3 x 34,7
LIMPIÓN	GARRAFA 1 L	12	32	70005-002	8.412.131.662.163	23 x 8,5	23,5 x 28 x 37
Lisomat ANTI-CONDENSACIÓN	BALDE 750 ml	6	80	70281-008	8.412.131.665.928	13 x 10	30,5 x 21 x 15
Lisomat ANTI-CONDENSACIÓN	BALDE 4 L	4	36	70281-001	8.412.131.011.626	20,5 x 21,5	22 x 41 x 41
Lisomat ANTI-CONDENSACIÓN	BALDE 15 L	-	33	70281-002	8.412.131.017.925	30,5 x 34	-
Lisomat STOP GOTERAS Branco	BALDE 4 L	2	36	70010-002	8.412.131.124.074	20,5 x 21,5	20,5 x 21,5 x 40
Lisomat STOP GOTERAS Branco	BALDE 15 L	-	33	70010-006	8.412.131.124.036	30,5 x 34	-
Lisomat STOP GOTERAS Cinza	BALDE 4 L	2	36	70010-005	8.412.131.124.043	20,5 x 21,5	20,5 x 21,5 x 40
Lisomat STOP GOTERAS Cinza	BALDE 15 L	-	33	70010-008	8.412.131.124.005	30,5 x 34	-
Lisomat STOP GOTERAS Vermelho	BALDE 4 L	2	36	70010-004	8.412.131.124.067	20,5 x 21,5	20,5 x 21,5 x 40
Lisomat STOP GOTERAS Vermelho	BALDE 15 L	-	33	70010-001	8.412.131.124.029	30,5 x 34	-
Lisomat STOP GOTERAS Verde	BALDE 15 L	-	33	70010-007	8.412.131.124.012	30,5 x 34	-
LISOTEX Branco	BALDE 15 L	-	24	70282-001	8.412.131.209.061	30,5 x 34	-
LISOTEX Cor	BALDE 15 L	-	24	70282-002	8.412.131.019.134	30,5 x 34	-
LOTUSAN Branco	BALDE 15 L	-	24	70451-002	8.412.131.664.747	30,5 x 34	-
LOTUSAN Cor	BALDE 15 L	-	24	70451-001	8.412.131.664.754	30,5 x 34	-
MINOXIL	GARRAFA 1 L	12	32	70291-005	8.412.131.666.864	23 x 8,5	23,5 x 28 x 37
MISSIL Branco	BALDE 15 L	-	24	70006-007	8.412.131.228.055	30,5 x 34	-
MISSIL Cor	BALDE 15 L	-	24	70006-002	8.412.131.228.192	30,5 x 34	-
MULTIFLEX Branco Polvo	SACO 25 kg	-	40	70309-001	8.412.131.000.088	52 x 30 x 11,5	-
MULTIFLEX Cinza Polvo	SACO 25 kg	-	40	70309-002	8.412.131.665.034	52 x 30 x 11,5	-
NIVELPOR AR	GARRAFÃO 5 L	-	60	70311-001	8.412.131.014.160	28 x 18 x 13	-
PLACAS ISOLANTES THERM IN	CAIXA 100X150 mm	20	6	70669-001	8.412.131.671.233	100 x 50 x 20	-
PROSIL	GARRAFÃO 5 L	4	27	34050-002	8.412.131.229.205	30 x 16 x 12	31 x 26,5 x 33,5

Produtos	Embalagem	Unid. Caixa	Unid. Palete	Ref.	Código EAN	AxAxL* (cm) Unidade	AxAxL* (cm) Caixa
PROSIL	GARRAFÃO 25 L	-	24	34050-003	8.412.131.229.212	-	-
PUENTE DE ADHERENCIA	BALDE 20 kg	-	33	70550-001	8.412.131.667.892	30,5 x 34	-
REVOCO BASE FINO INT. BMB 12002	SACO 15 kg	-	48	70659-001	8.412.131.670.595	54,5 x 28 x 1,5	-
REDE FIBRA DE VIDRIO 160 GR	CAIXA 50m	-	35	70577-001	8.412.131.668.943	-	-
REGULAFIX	BALDE 15 L	-	33	70382-006	8.412.131.233.158	32 x 33	-
TODO TERRENO Classic Branco	BALDE 375 ml	6	110	34055-012	4.011.772.225.788	7,5 x 10	7,5 x 20 x 30,5
TODO TERRENO Classic Branco	BALDE 750 ml	6	88	34055-011	4.011.772.225.856	12 x 10	12x20x30,5
TODO TERRENO Classic Cinza	BALDE 750 ml	6	88	34055-016	4.011.772.225.825	12 x 10	12x20x30,5
TODO TERRENO Classic Preto	BALDE 750 m	6	88	34055-008	4.011.772.225.863	12 x 10	12x20x30,5
TODO TERRENO Classic Vermelho	BALDE 750 m	6	88	70396-024	8.412.131.665.966	12 x 10	12x20x30,5
TODO TERRENO Classic Branco	BALDE 2,5 L	4	36	34055-006	4.011.772.225.924	16 x 17	16x34x34
TODO TERRENO Classic Cinza	BALDE 2,5 L	4	36	34055-015	4.011.772.225.894	16 x 17	16x34x34
TODO TERRENO Classic Preto	BALDE 2,5 L	4	36	34055-007	4.011.772.225.931	16 x 17	16x34x34
TODO TERRENO Classic Branco	BALDE 5 L	2	28	34055-005	4.011.772.226.396	20,5 x 21,5	20,5x21,5x40
TODO TERRENO Spray Preto	SPRAY 400 ml	6	116	70551-002	8.412.131.671.295	19,5 x 7	20x14,5x21

Guías rápidas

Características dos produtos

Produtos	Interior - Exterior	Pó - Pasta	Fundo	Camada (mm)	Consumo (Kg/m²/mm)	Secagem (Horas)	Trabalho (Horas)
EXTRAPLAS							
EXTRAPLAS LARANJA 2H	Interior	Pó	Não absorvent.	5 mm	0,95 kg/m²/mm	6 h/mm	2 h
EXTRAPLAS LARANJA 4H	Interior	Pó	Não absorvent.	5 mm	0,95 kg/m²/mm	6 h/mm	4 h
EXTRAPLAS LARANJA 24H	Interior	Pó	Não absorvent.	5 mm	0,95 kg/m²/mm	8 h/mm	24 h
EXTRAPLAS VERDE 4H	Interior	Pó	Absorventes	3 mm	1 kg/m²/mm	6 h/mm	4 h
EXTRAPLAS VERDE 8H	Interior	Pó	Absorventes	3 mm	1 kg/m²/mm	6 h/mm	8 h
EXTRAPLAS AMARELO 24H	Interior	Pó	Absorventes	2 mm	1 kg/m²/mm	8 h/mm	24 h
EXTRAPLAS AMARELO 24H FR	Interior	Pó	Absorventes	2 mm	1 kg/m²/mm	6 h/mm	24 h
EXTRAPLAS AZUL 2H	Int./Ext.	Pó	Absorventes	6 mm	1,5 kg/m²/mm	12 h/mm	2 h
EXTRAPLAS VERMELHO	Interior	Pasta	Não absorvent.	5 mm	1,6 kg/m²/mm	8 h/mm	Sem límite
EXTRAPLAS COM ROLO	Int./Ext.	Pasta	Absorventes	6 mm	1,75 kg/m²/mm	24 h/mm	Sem límite
EXTRAPLAS FIBRA	Int./Ext.	Pasta	Qualquer	3 mm	1,2 kg/m²/mm	2-24 h/mm	Sem límite

Produtos	Interior - Exterior	Fundo	Camada (mm)	Rendimento (m^2/L)	Consumo (Kg/m^2/mm)	Secagem (Horas)	Trabalho (Horas)
LIMPADORES							
FUNGISTOP	Int./Ext.	-	-	-	-	-	-
LIMPIÓN	Int./Ext.	-	-	-	-	-	-
MINOXIL	Int./Ext.	-	-	-	-	-	-
PRIMÁRIOS							
CONSOLIDANTE PARA PIEDRA	Int./Ext.	Absorventes	-	2	-	3-5 días	Sem límite
DELTAFIX	Int./Ext.	Pouco absorv.	-	6	-	24 h	Sem límite
FIXACRYL	Int./Ext.	Absorventes	-	50	-	24	Sem límite
FONDOMUR	Int./Ext.	Pouco absorv.	-	3	-	1-12	Sem límite
FONDO PÉTREO	Ext.	-	-	-	0,2 - 0,25 kg/m^2	3 h	Sem límite
FONDO SELLANTE	Int./Ext.	-	-	3,5	-	6 h	-
HYDROGRUND	Int./Ext.	Absorventes	-	5-20	-	Variàvel	Sem límite
NIVELPOL AR	Int./Ext.	Não absorvent.	-	Variàvel	-	Fresco sobre fresco	Sem límite
PROSIL	Exterior	Absorventes	-	1-2	-	12	Sem límite
REGULAFIX	Int./Ext.	Pouco absorv.	-	15-20	-	12	Sem límite
COLAS							
FIJA TODO	Interior	Pasta	-	-	-	-	Sem límite
GLUTAFIX 5	Interior	Qualquer	-	5	-	12-24	20 min

Produtos	Granulometría (µ/M)	Pó - Pasta	Fundo	Camada (mm)	Consumo (Kg/ m^2/mm)	Secagem (Horas)	Trabalho (Horas)
MORTEROS							
MASILLA ELÁSTICA BMAE SL05	<500	Pasta	Absorventes	5-10	1,55	12	Sem límite
MORTERO ALISADO BMA 4502	<200	Pó	Pouco absorv.	4	1,0	12	45 min
MORTERO ANTIHUMEDAD BME 4508 A Y 4508 G	<800	Pó	Absorventes	Máx. 30	0,95	24	45 min
MORTERO BASE FINO BMB 12003	<300	Pó	Pouco absorv.	Mín. 2,5	3,5-5	48-72	2
MORTERO BASE LIGERO BME 12003	<300	Pó	Pouco absorv.	Mín. 2,5	3,5-5	48-72	2
MORTERO BASE LIGERO BME 12007	<700	Pó	Pouco absorv.	Mín. 2,5	3,5-5	48-72	2
MORTERO BASE RECRECIDO BMB 18015	<1,5 mm	Pó	Absorventes	15	1,3	24	180 min
MORTERO IMPERMEABLE REPARACIÓN BMA 3005	<500	Pó	Absorventes	15	1,2	48	45 min
MORTERO IMPERMEABILIZADOR BME 18002/BME 180L	<200	Pó	Qualquer	2-4	3,5	5 días	3
MORTERO IMPERMEABILIZADOR BME 4003	< 0,3 mm	Pó	-	Mín. 3	1	4 días	30-45 min
MORTERO JUNTAS IMPERMEABLES BME 6002 G/B	<200	Pó	-	-	0,5	24	1
MORTERO RÁPIDO BMB 1004	<500	Pó	Absorventes	4-40	1,4	10 min	10 min
MORTERO REPERFILADO-REPARACION BMB 6012	<1,2 mm	Pó	Absorventes	Mín. 3 Max. 100	1,5	12-24	1
MORTERO RESTAURACIÓN BASE CAL BMC 15012	<1,2 mm	Pó	-	Mín. 5 Max. 15	1,4	24-48	150 min
MORTERO RESTAURACIÓN BASE CAL BMC 15004	<0,4 mm	Pó	-	Mín. 4 Max. 10	1,4	24-48	150 min
MORTERO TENDIDOS BMA 4505	<500	Pó	Absorventes	10	1,4	12-24	45 min
MULTIFLEX	<500	Pó	Absorventes	2-10	2	24	3-4
REVOCO BASE FINO INTERIOR BMB 12002	<200	Pó	-	Max. 5	1,5	48-72	2
REVOCO PLÁSTICO BR SL03	<300	Pasta	Pouco absorv.	Máx. 5	1,2	24	Sem límite

Produtos	Interior - Exterior	Rendim. (m^2/L/Cam.)	Secagem (Horas)	Resina	Mate/Satinado	Lavabilidade Une-En 13300	Cobertura Une-En 13300
TINTAS INTERIOR							
BETA EXPERT	Interior	10-15	4-5	Acrílica	Mate profundo	Classe 2	Classe 2
BETA EXCELLENT	Interior	10-15	4-5	Acrílica	Mate profundo	Classe 2	Classe 2
BETA OPTIMA	Interior	10-15	4-5	Acrílica	Mate profundo	Classe 2	Classe 2
BETA ESSENTIAL	Interior	6-10	4-5	Acrílica	Mate profundo	Classe 4	Classe 3
BETA SATINADO	Interior	8-12	4-5	Vinílica	Satinado	Classe 1	Classe 2
BETA VINYL	Interior	8-12	4-5	Vinílica	Mate profundo	Classe 2	Classe 2
BETA REFORZADO	Interior	10-15	4-5	Acrílica	Mate	Classe 2	Classe 2
BETA THERM IN	Interior	4-8	24	Acrílica	Mate profundo	Classe 2	Classe 2
BEISPUTZ INTERIOR	Interior	2-3	24	Acrilica	Mate profundo	-	-
BETA REFORZADO	Interior	9-15	4-5	Acrílica	Mate	Classe 2	Classe 2
BETA SATINADO	Int./Ext.	9-15	4-5	Vinílica	Satinada	Classe 2	Classe 3
ISOLFIX AL AGUA	Int./Ext.	12-16	20 min	Acrílica	Mate profundo	Classe 1	Classe 3
ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS	Int./Ext.	5-6	12-24	Isoparafínico	Semi Satinada	Classe 2	Classe 4
ISOLFIX PLUS	Interior	10-12	6	Isoparafínico	Mate profundo	Classe 2	Classe 3
LISOMAT ANTI-CONDENSACIÓN	Interior	4-8	24	Acrílica	Mate profundo	Classe 2	Classe 2
LISOMAT STOP GOTERAS	Int./Ext.	2-3	24	Acrílica	Mate	-	-
CHAMELEON	Int./Ext.	6-12	4-6	Sintéticas	Semi Mate	Classe 2	Classe 3
TODO TERRENO	Int./Ext.	8-10	6	Sintéticas	Mate	Classe 2	Classe 4

Produtos	Interior - Exterior	Consumo (Kg/m^2/mm)	Rendim. (m^2/L/Demão)	Secagem (Horas)	Al Siloxano/ Acrílicas	Lisa/ Rugosa	Camada (mm)
TINTAS DE FACHADAS							
BETAELASTIC	Exterior	-	4-8	24	Siloxano	Lisa	-
BETAELASTIC MATE	Exterior	-	4-8	24	Siloxano	Lisa	-
BETA MATE EXTERIOR	Exterior	-	8-10	4-6	Acrílica	Lisa	-
BETA METALLIC ULTRA	Interior/Exterior	-	8-10	24	Siloxano	Lisa	-
BETA RE	Exterior	-	4-8	24	Acrílica	Lisa	-
BETA TE	Exterior	-	3-6	24	Siloxano	Rugosa	-
BETA RUGOSO	Exterior	1-2	-	24	Acrílica	Rugosa	-
GRANOCRYL BRA SL01	Exterior	1,55	-	24	Acrílica	Rugosa	3
GRANOCRYL BRA SL07	Exterior	1,55	-	24	Acrílica	Rugosa	1-1,5
GRANOCRYL BRA SL10	Exterior	1,55	-	24	Acrílica	Rugosa	1-1,5
GRANOCRYL BRA SL15	Exterior	2-3	-	24	Acrílica	Rugosa	1,5-2
GRANOCRYL BRS SL03	Exterior	1,2	-	24	Siloxano	Rugosa	3
GRANOCRYL BRS SL07	Exterior	1,5-2	-	24	Siloxano	Rugosa	1-1,5
GRANOCRYL BRS SL15	Exterior	2-3	-	24	Siloxano	Rugosa	1,5-2
GRANOCRYL BRS SL15 LOTO	Exterior	2-3	-	24	Siloxano	Rugosa	1,5-2
LISOTEX	Exterior	-	8-10	4-6	Acrílica	Rugosa	-
LOTUSAN	Exterior	-	6-10	4-6	Siloxano	Lisa	-
MISSIL	Exterior	-	8-10	4-6	Siloxano	Lisa	-
RENOVADOR MONOCAPA	Exterior	-	4-8	24	Acrílica	Rugosa	-

Beissier S.A.U.

Txirrita Maleo, 14
E-20100 Errenteria (Gipuzkoa)
Tel.: (34) 943 344 070

Dep. Portugal zona norte e centro: Pedro Silva
Tel.: (351) 919 942 866 / p.silva@beissier.es

Dep. Lisboa e zona sul: Paulo Franco
Tel.: (351) 916 886 469 / p.franco@beissier.es

www.beissier.es

Rev. 01-2024