PLACAS DE GESSO | YESO LAMINADO | DRYWALL

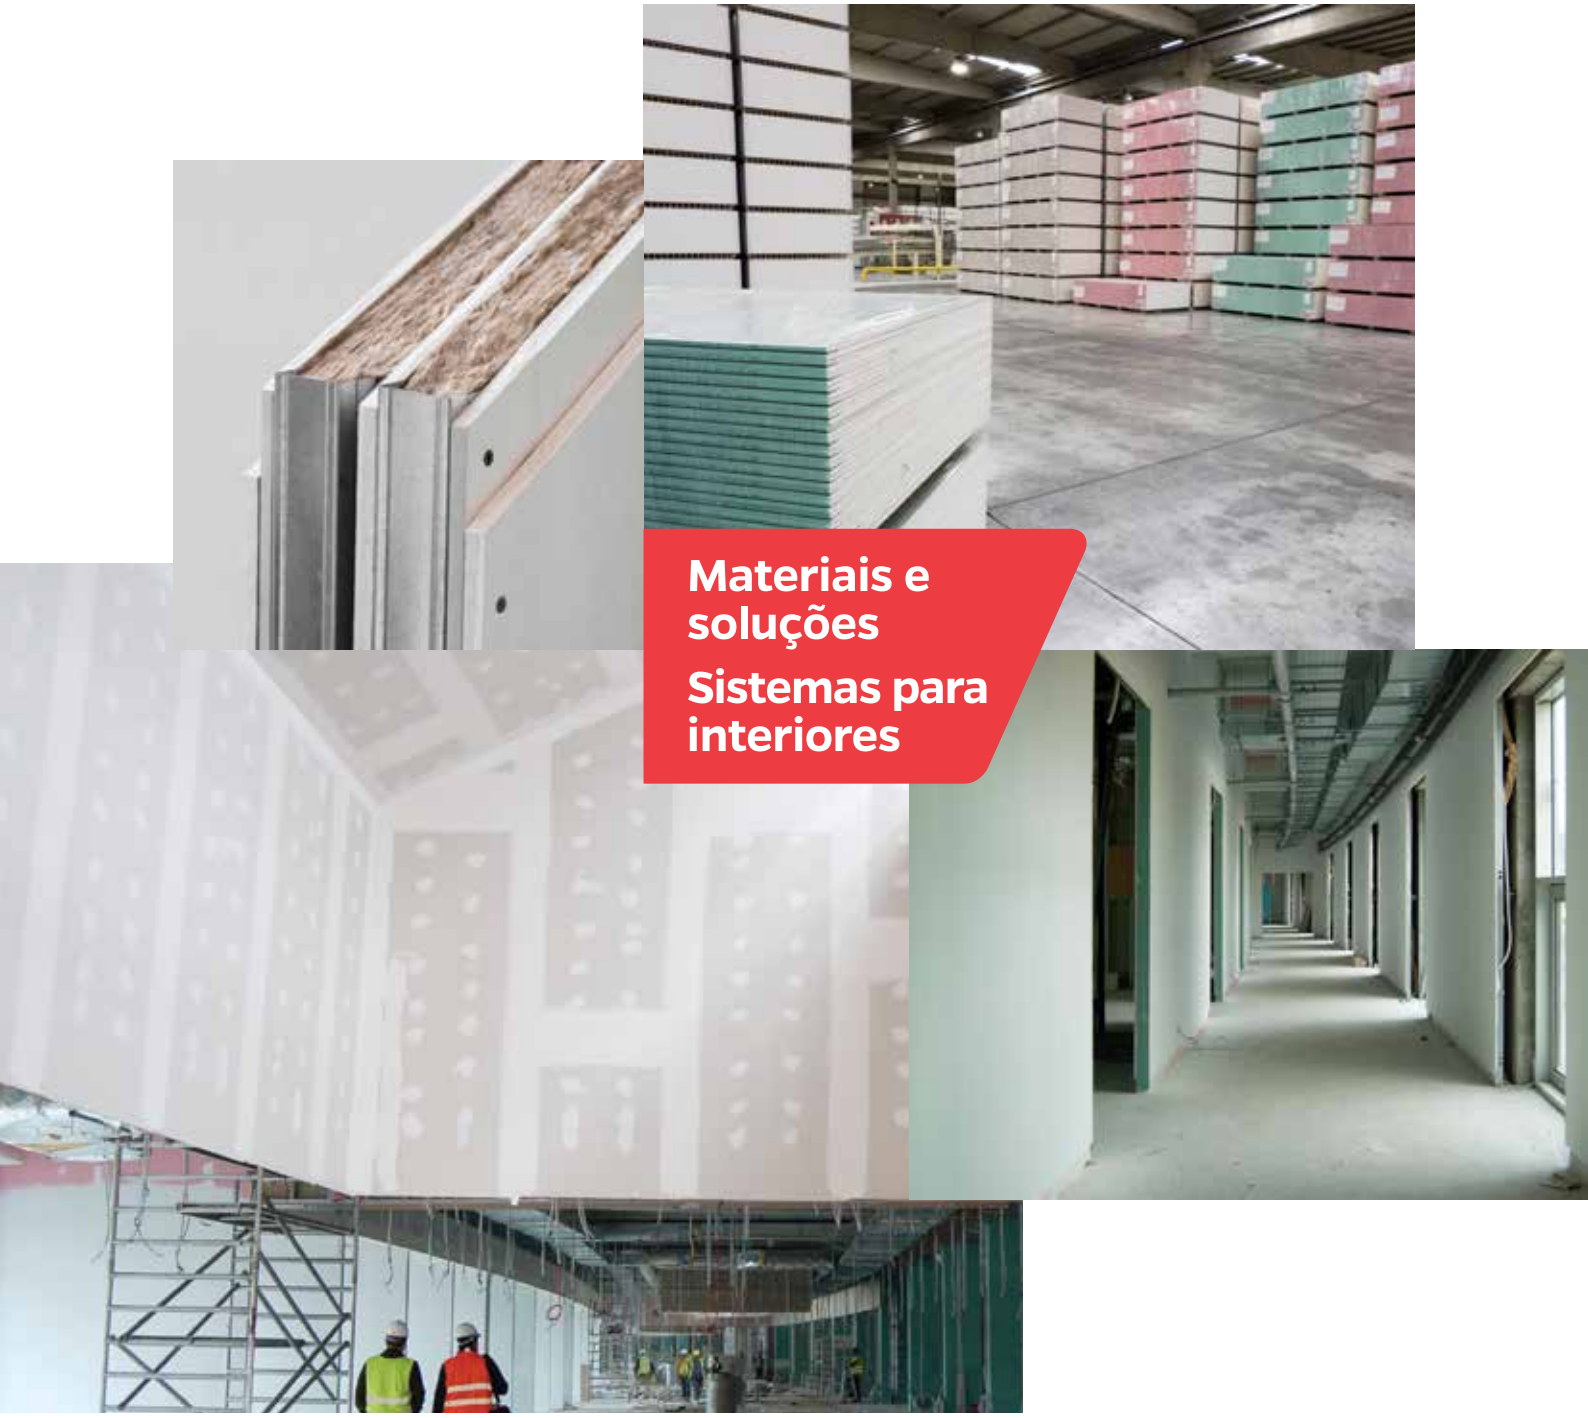

Materiais e soluções

Sistemas para interiores

A SUA OBRA MERECE O MELHOR

Gyptec IBÉRICA

Membro da EUROGYPSUM

THE VOICE OF THE EUROPEAN GYPSUM INDUSTRY

A associação europeia dos fabricantes de produtos à base de gesso, Eurogypsum, tem como objetivo assegurar o crescimento sustentável do mercado, contribuindo para a qualidade da construção e sustentabilidade ambiental.

Os membros desta associação europeia distinguem-se pelo uso de produtos 100% recicláveis e pelo desenvolvimento de soluções de maior valor acrescentado.

DESCUBRA MAIS

CERTIFICADO DE SUSTENTABILIDADE

Rotulo ecológico, criado pelo Portal da Construção Sustentável, com base na norma ISO 14024 – certificações ambientais do tipo I.

APOSTA NA SUSTENTABILIDADE

A Gyptec Ibérica contribui ativamente para o desenvolvimento sustentável através da procura e utilização de práticas e tecnologias ecoeficientes, conciliando o seu crescimento com a proteção do ambiente. A empresa procura a todos os níveis a sustentabilidade, quer económica, ambiental ou social. Rentabiliza a energia consumida, produzindo eletricidade em regime de cogeração e toda a produção é destinada à exportação ou substituição de importações.

A SUA OBRA MERECE O MELHOR

A Gyptec Ibérica – Gessos Técnicos, SA, empresa portuguesa e inserida no Grupo Preceram, dedica-se à produção de placas de gesso, utilizando matérias-primas ecológicas, através de métodos não poluentes e ambientalmente sustentáveis desde 2009.

A fábrica da Gyptec está situada no Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz, no centro de Portugal. O Parque está integrado no mais completo nó de distribuição de tráfego da região centro em que as redes marítima, ferroviária e rodoviária estão interligadas entre si.

Pioneira na produção de placas de gesso em Portugal, a Gyptec, desenvolve soluções para construção e reabilitação, resistentes ao fogo, impacto e humidade, com elevado desempenho térmico e acústico.

Mais do que placas de gesso, a Gyptec tem a solução.

Certificações

A Gyptec Ibérica é certificada pela AENOR, segundo a norma UNE-EN ISO 9001:2015, para a produção de placas de gesso, placas compostas com isolamento térmico e acústico e comercialização de materiais auxiliares.

A Gyptec tem também o Certificado de Sistema de Gestão Ambiental, segundo a norma UNE-EN ISO 14001:2015 que demonstra como a Gyptec assegura uma utilização racional de energia e recursos, tendo em consideração a prevenção do meio ambiente, cumprimento legal e necessidades socio-económicas.

Recolher, reciclar e reintegrar

Utiliza como matérias-primas: papel reciclado e gesso FGD. A Gyptec promove também a recolha seletiva de restos de placa, reciclando e reintegrando na produção.

Qualidade comprovada

Todos os produtos com a marca ou nome Gyptec garantem qualidade e perfeição técnica nas diversas aplicações a que se destinam, sendo periodicamente submetidos a rigorosos testes e ensaios.

Parcerias

A Gyptec Ibérica orgulha-se de fazer parceria com vários institutos de desenvolvimento tecnológico a nível internacional.

itecons

Cluster Habitat Sustentável

tecnalia

MEMBER OF BASQUE RESEARCH & TECHNOLOGY ALLIANCE

PORTUGAL PASSIVHAUS

Associação Passivhaus Portugal - PHPT

CONSULTE

A AENOR, Associação Espanhola de Normalização e Certificações, certifica que as placas de gesso da Gyptec Ibérica estão em conformidade com a norma UNE-EN 520:2005+A1 e o RP 35.09 da AENOR (Regulamento particular da marca AENOR para Placas de gesso). Todos os produtos cumprem as exigências das normas aplicáveis para efeitos de marcação CE.

QUALIDADE DO AR INTERIOR

As placas de gesso Gyptec são um material incombustível, resistente ao fogo e ao impacto, livre de substâncias nocivas e que assegura um ambiente interior saudável.

As placas de gesso Gyptec têm classificação A+ na qualidade do ar interior. Esta qualificação provém da regulamentação francesa para as emissões de poluentes voláteis, sendo a categoria A+, a melhor classificação de qualidade de ar interior, significando emissões muito baixas ou nulas de substâncias no ar interior, nomeadamente COV (compostos orgânicos voláteis).

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

Placas

STANDARD

Indicada para todo o tipo de obra seca em interiores, tais como: paredes divisórias, revestimento de alvenaria, tetos suspensos, sancas de iluminação e outros elementos de decoração.

Placa A - EN 520
Largura (mm): 1200
Espessura (mm): 6 / 9,5 / 12,5 / 15 / 18
Comprimento (mm): 2000 - 3000

HIDRÓFUGA

Placa de gesso tratada com um agente hidrófugo para diminuir a absorção de água. Adequada para zonas húmidas: tais como cozinhas e casas de banho. Pode ser revestida com azulejos ou similar.

Placa H - EN 520
Largura (mm): 1200
Espessura (mm): 12,5 / 15
Comprimento (mm): 2000 - 3000

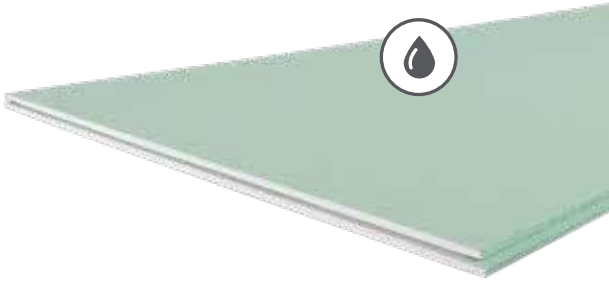

ANTI-FOGO

Placa de gesso reforçada com fibra de vidro para melhorar a reação ao fogo da alma de gesso. Adequada para zonas que precisem de alta resistência ao fogo.

Placa F - EN 520
Largura (mm): 1200
Espessura (mm): 12,5 / 15
Comprimento (mm): 2000 - 3000

ALTA DUREZA

Placa de gesso com maior densidade e resistência ao impacto. Adequada para zonas em que seja necessária maior resistência ao impacto e maior conforto acústico: escolas, hotéis, hospitais, escritórios, centros comerciais e pavilhões.

Placa D - EN 520
Largura (mm): 1200
Espessura (mm): 12,5 / 15
Comprimento (mm): 2000 - 3000

GOLD

Placa de gesso reforçada com fibras para melhorar o comportamento ao fogo, com maior densidade e resistência ao impacto e flexão, é tratada com um agente hidrófugo para diminuir a absorção de água. Adequada para todos os sistemas interiores com características de maior capacidade de carga, resistência ao fogo e bom comportamento à humidade.

Placa D, F, H1, I, R - EN 520
Largura (mm): 1200
Espessura (mm): 12,5 / 15
Comprimento (mm): 2000 – 3000

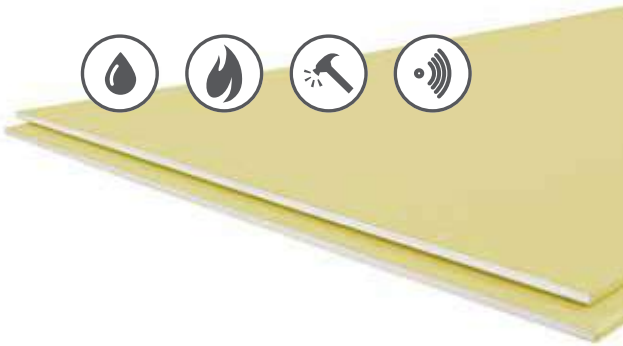

EPS

Placa constituída por uma placa de gesso tipo A (Standard) ou uma placa de gesso tipo H (Hidrófuga) e uma camada de isolamento em Poliestireno Expandido (EPS). Solução económica para isolamento térmico de paredes.

Largura (mm): 1200
Espessura (mm): 29,5 / 32,5 / 39,5 / 42,5 / 49,5 / 52,5 / 62,5 69,5 / 72,5 / 89,5 / 92,5 / 109,5 / 112,5
Comprimento (mm): 2500 / 2600

GYPCORK

Placa constituída por gesso e isolamento em aglomerado de cortiça expandida (ICB). Com cortiça 100% natural, da Amorim Isolamentos, promove uma construção sustentável com alto desempenho térmico e acústico, ideal para a reabilitação sustentável.

Largura (mm): 1200
Espessura (mm): 32,5 / 52,5 / 72,5
Comprimento (mm): 2000 / 2500

Protect

Placa revestida com uma tela especial em fibra de vidro em vez do tradicional papel, o que lhe confere uma excelente resistência à humidade e classificação de reação ao fogo A1.

Largura (mm): 1200
Espessura (mm): 12,5
Comprimento (mm): 2000 / 2400

Máxima Proteção

A placa Gyptec Protect assegura a máxima proteção às zonas sensíveis que necessitem de cuidados redobrados e específicos e em que não é aconselhada a utilização das placas de gesso cartonado tradicionais, nomeadamente, as zonas que precisem de alta resistência ao fogo, e as zonas mais húmidas e de exposição ocasional à água.

Onde aplicar:

Revestimentos e divisórias interiores:
Balneários, piscinas, spa, casas de banho, cozinhas, vestiários.

Revestimentos exteriores:
Varandas, alpendres, zonas mais húmidas e de exposição ocasional à água.

DESCUBRA MAIS

Eficiente e Económico

Na construção ou reabilitação de edifícios é fundamental para uma boa eficiência energética a adoção das soluções mais adequadas. Para além da economia em mão de obra, a aplicação de placas Gyptec de valor acrescentado, reduz de forma significativa as necessidades energéticas de aquecimento e arrefecimento dos edifícios, reduzindo consumos e custos de energia consequentes.

Eficaz e Versátil

Permite alterar a modulação interior dos edifícios adequando-os a uma arquitetura moderna. O sistema de construção a seco é um método rápido, limpo, económico e ambientalmente sustentável para modernizar os edifícios. As placas de gesso Gyptec são certificadas e reconhecidas internacionalmente pela sua excelente qualidade. São a solução ideal para construção nova e para reabilitação.

PERFIS E ACESSÓRIOS

Disponibilizamos uma ampla gama de perfis e acessórios metálicos para a construção a seco.

DESCUBRA MAIS

MASSAS PARA JUNTAS GR2, GR4, GS24 E COLA ADESIVA GA

As massas GR2, GR4 e GS24 em pó são indicadas para o tratamento das juntas entre placas de gesso, colagem de bandas e camadas de acabamento. A cola adesiva GA em pó é indicada para a colagem de placas de gesso, enchimento de juntas e pequenas imperfeições. As massas e colas Gyptec são adequadas a todo o tipo de obra seca em interiores, tais como: paredes divisórias, revestimento de alvenaria, tetos suspensos, sancas de iluminação e outros elementos de decoração.

DESCUBRA MAIS

LÃ MINERAL VOLCALIS

A lã mineral Volcalis é um produto ecológico à base de areia e ligante de origem biológico, disponível em rolos e painéis, com alto desempenho térmico e acústico, resistente ao fogo e de fácil aplicação.

Este produto de crescente procura no sector da construção vem aumentar a vasta gama de soluções disponibilizadas pelas empresas do Grupo Preceram, e mais diretamente complementar os sistemas de placas de gesso da Gyptec Ibérica.

Ter conforto agora é mais fácil.

Disponível em quatro gamas:

Isolamento térmico · Isolamento acústico · Material incombustível · Qualidade do ar interior

EASY λ40

Volcalis EASY, lã mineral em rolo com ou sem revestimento. Leve e de fácil aplicação, com bom desempenho térmico e acústico.

COMFORT λ37

Volcalis COMFORT é adequado para múltiplas aplicações, ideal para o aumento do conforto térmico e acústico dos edifícios.

ALPHA λ35

Volcalis ALPHA, lã mineral com prestações melhoradas. Incombustível, de muito baixa condutibilidade térmica, e excelente comportamento acústico.

ALPHA PLUS λ32

Volcalis ALPHA PLUS, lã mineral com alta resistência térmica. Com excelentes propriedades térmicas e acústicas.

DESCUBRA MAIS

Paredes

De acordo com a espessura e características de isolamento, é escolhido o tipo de sistema a utilizar: simples, com maior resistência ao fogo, com ou sem isolamento.

Em zonas de maior exigência são utilizados sistemas mais complexos com estrutura reforçada e dupla ou tripla placa.

DIVISÓRIA SIMPLES

Designação DIVISÓRIA 120 BA13A
Referência GDIV-0113A-BA13

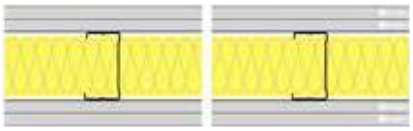

Espessura: 120 mm
Altura máxima: 3,85 m
Isol. acústico: R_w = 51 dB
Resis. ao fogo: EI 60

Estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13A (STANDARD) em ambas as faces. Lã Mineral Volcalis ALPHA no espaço de ar.

DIVISÓRIA DUPLA 48

Designação DIVISÓRIA DUPLA 176 BA13A
Referência GDIV-0126A-BA13

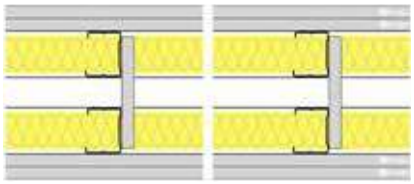

Espessura: 176 mm
Altura máxima: 5,30 m
Isol. acústico: R_w = 59 dB
Resis. ao fogo: EI 60

Duas estruturas independentes com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, nas quais são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13A (STANDARD) em ambas as faces exteriores. Ligação entre as estruturas. Lã Mineral Volcalis ALPHA no espaço de ar.

DIVISÓRIA DUPLA 70

Designação DIVISÓRIA DUPLA 220 BA13A
Referência GDIV-0125A-BA13

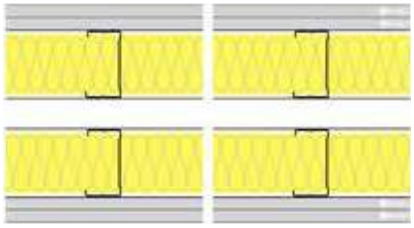

Espessura: 220 mm
Altura máxima: 3,20 m
Isol. acústico: R_w = 67 dB
Resis. ao fogo: EI 60

Duas estruturas independentes com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, nas quais são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13A (STANDARD) em ambas as faces exteriores. Lã Mineral Volcalis ALPHA no espaço de ar.

Aplicação

Revista as raias com banda acústica e fixe-as ao pavimento e ao teto. Certifique-se que estão alinhadas. Proceda de igual modo com os montantes laterais. Encaixe os montantes intermédios com o afastamento recomendado (400 ou 600 mm). Fixe as placas num dos lados da parede com parafusos PM e coloque o isolamento. Aparafuse as placas do lado oposto. Caso seja uma solução de dupla placa, fixe-as com junta desencontrada.

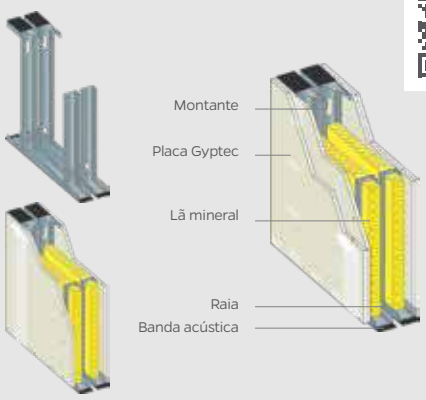

Ver mais soluções de paredes divisórias no **GESTOR DE SOLUÇÕES**

Rapidez de execução

Permite qualquer tipo de acabamento

Aumenta o conforto térmico e acústico

DIVISÓRIA ANTI-FOGO

Designação DIVISÓRIA 100 BA15F
Referência GDIV-1108F-BA15

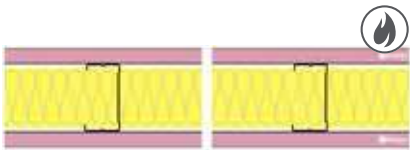

Espessura: 100 mm
Altura máxima: 3,20 m
Isol. acústico: R_w = 45 dB
Resis. ao fogo: EI 60

Estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 1 camada de placas Gyptec BA15F (ANTI-FOGO) em ambas as faces. Lã Mineral Volcalis ALPHA no espaço de ar.

DIVISÓRIA PROTECT

Designação DIVISÓRIA 120 BA13Protect
Referência GDIV-0134Protect-BA13

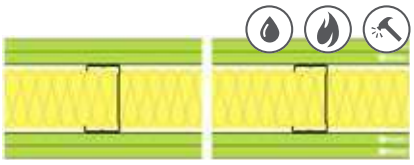

Espessura: 120 mm
Altura máxima: 3,85 m
Isol. acústico: R_w = 51 dB
Resis. ao fogo: EI 180

Estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13 PROTECT em ambas as faces. Lã Mineral Volcalis ALPHA no espaço de ar.

BIM Building Information Modelling

Biblioteca BIM

Descarregue aqui os objetos Gyptec

Sabia que pode melhorar a eficiência energética de um edifício?

As placas de gesso Gyptec permitem-lhe reabilitar e modernizar um edifício contribuindo para a redução do consumo de energia, e melhoria dos níveis de conforto. Os sistemas de construção a seco Gyptec são resistentes ao fogo, ao impacto e apresentam excelentes capacidades de isolamento térmico e acústico.

Sabia que pode colar azulejos e pendurar objetos sobre as placas Gyptec?

As placas de gesso Gyptec podem receber diversos tipos de acabamentos, tais como pintura, papel de parede e azulejos. Em zonas húmidas aconselha-se a utilização da Placa Hidrófuga. Para fixar objetos até 15 kg nas placas Gyptec basta usar uma bucha adequada para o efeito. Objetos mais pesados, tais como um armário, podem ser fixados diretamente nos perfis metálicos que são facilmente detetáveis com um íman.

Revestimentos

Uma das formas mais práticas e eficientes de recuperar edifícios existentes ou como solução de raiz em projetos novos. O sistema recomendado depende das condições da parede e do isolamento pretendido.

As placas podem ser aplicadas a estrutura autoportante

REVESTIMENTO HIDRÓFUGO

Designação REVESTIMENTO 63 BA15H
Referência GREV-1101H-BA15

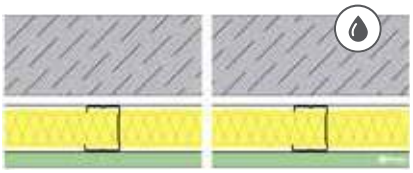

Espessura: 63 mm **Isol. acústico:** R_w = 18 dB
Altura máxima*: 2,10 m

Estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual é fixada 1 camada de placas Gyptec BA15H (HIDRÓFUGA). Lã Mineral Volcalis ALPHA no espaço de ar.

* distância entre reforços ou ligações

REVESTIMENTO SIMPLES

Designação REVESTIMENTO 73 BA13A
Referência GREV-0102A-BA13

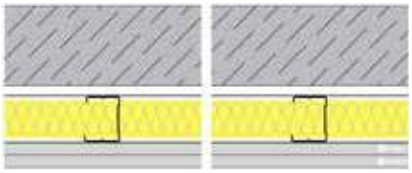

Espessura: 73 mm **Isol. acústico:** R_w = 20 dB
Altura máxima*: 2,50 m **Resis. ao fogo:** EI 30

Estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13A (STANDARD). Lã mineral Volcalis ALPHA no espaço de ar.

* distância entre reforços ou ligações

REVESTIMENTO ANTI-FOGO

Designação REVESTIMENTO 100 BA15F
Referência GREV-1102F-BA15

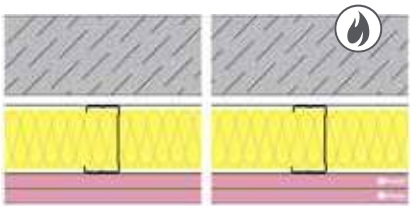

Espessura: 100 mm **Isol. acústico:** R_w = 21 dB
Altura máxima*: 3,20 m **Resis. ao fogo:** EI 60

Estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA15F (ANTI-FOGO). Lã mineral Volcalis ALPHA no espaço de ar.

* distância entre reforços ou ligações

Aplicação com estrutura autoportante

Pode ser utilizada uma estrutura auxiliar fixa à parede ou autoportante - caso do exemplo ao lado. Siga as instruções da aplicação das paredes divisórias na página 8.

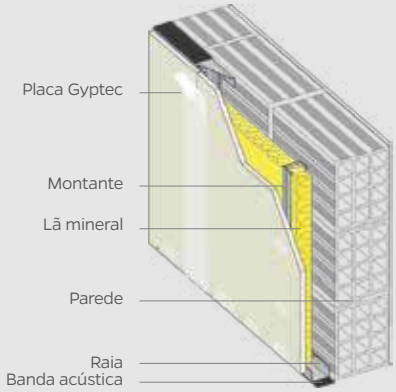

Ver mais soluções de revestimentos no **GESTOR DE SOLUÇÕES**

Facilidade na instalação de condutas

Melhor suporte mecânico

Maior fixação em paredes degradadas

Ou fixas diretamente à parede com perfis Omega ou cola GA

COLA GA

Fornecida em sacos de 20 kg. Tempo de utilização aproximadamente 1h50. Dependendo das condições do suporte, o consumo de cola varia entre os 2,5 e os 5 kg/m².

Consulte todas as soluções e sistemas Gyptec no **GESTOR DE SOLUÇÕES**

REVESTIMENTO GYPCORK

Designação REVESTIMENTO 83 ICB 13-40
Referência GREV-0403A-BA13

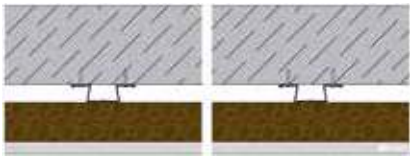

Espessura: 83 mm

Isol. acústico: R_w = 9 dB
Resis. ao fogo: N/A

Perfis metálicos OMEGA 33 fixados directamente na parede, afastados a cada 600 mm, nos quais é fixada 1 camada de placas compostas Gyptec ICB 13-40 (GYPCORK).

REVESTIMENTO HIDRÓFUGO

Designação REVESTIMENTO 25 BA15H
Referência GREV-1001H-BA15

Espessura: 25 mm

Isol. acústico: N/A
Resis. ao fogo: N/A

Uma camada de placas Gyptec BA15H (HIDRÓFUGA) coladas directamente na face da parede com pontos de COLA GA.

Sistemas de construção a seco

O sistema de construção a seco é um método rápido, limpo, económico e ambientalmente sustentável para modernizar os edifícios. A utilização das placas de gesso permite criar uma atmosfera saudável alterando a modulação interior dos edifícios adequando-os a uma arquitetura moderna, e ao mesmo tempo, assegurar maior conforto térmico e acústico.

Aplicação direta

Aplique os pontos de cola, na placa ou diretamente na parede, afastados 40 cm, reforçando no perímetro de cada placa. Fixe a placa afastando-a 1 cm do pavimento utilizando calços, para garantir que não haja contacto com humidades. Pressione os painéis para garantir uma boa aderência ao suporte, verificando se a superfície está plana e desempenada com uma régua. Retire os calços após a secagem.

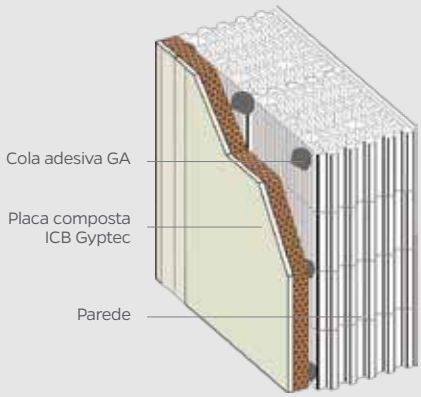

Aumenta o conforto interior

Contribui para a poupança de energia

Mantém o acabamento sem fissuras ou humidades

Versatilidade de aplicação

Ideal para superfícies irregulares

Tetos

São de fácil aplicação, simplificam a execução das instalações elétricas e de climatização e têm uma mais valia estética.

De acordo com o projeto e o isolamento pretendido podemos utilizar: placas suspensas simples, com isolamento colado ao teto ou com isolamento interposto.

TETO SIMPLES

Designação TETO 38 BA13A
Referência GCDS-0101A-BA13

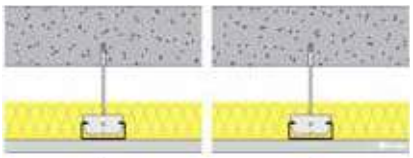

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sons aéreos:
Rw = 64 dB
ΔRw = 12 dB

Sons de percussão:
Ln, r,w = 61 dB
ΔLw = 17 dB

Estrutura com perfis metálicos horizontais PT45 afastados a cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais é fixada 1 camada de placas BA13A (STANDARD). Lã mineral Volcalis ALPHA no espaço de ar.

TETO DUPLO

Designação TETO 75 BA13A
Referência GCDS-0104A-BA13

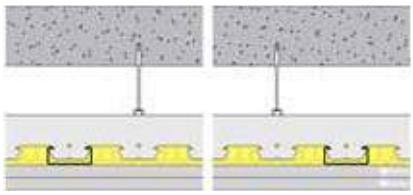

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sons aéreos:
Rw = 66 dB
ΔRw = 14 dB

Sons de percussão:
Ln, r,w = 57 dB
ΔLw = 21 dB

Estrutura com perfis metálicos horizontais PT45 e Régua de Suspensão, afastados a cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13A (STANDARD). Lã mineral Volcalis ALPHA no espaço de ar.

TETO DUPLO PROTECT

Designação TETO 92 BA13Protect
Referência GCDS-0105Protect-BA13

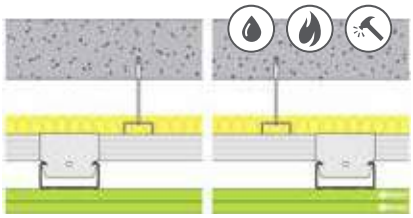

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sons aéreos:
Rw = 71 dB
ΔRw = 21 dB

Sons de percussão:
Ln, r,w = 54 dB
ΔLw = 24 dB

Estrutura com perfis metálicos horizontais PT60 primários afastados a cada 750 mm, e perfis metálicos horizontais PT60 secundários afastados a cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13 PROTECT. Lã mineral Volcalis ALPHA no espaço de ar.

Aplicação

Marque a posição final nas paredes laterais com um perfil de remate (cantoneira ou alheta). Fixe e nivele o perfil teto utilizando por exemplo pivots de varão roscado. Existem outras formas de fixação dependendo do suporte. Aplique as placas com junta desencontrada.

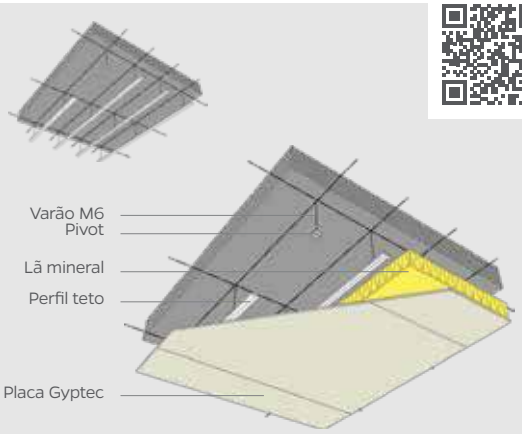

Ver mais soluções de tetos no GESTOR DE SOLUÇÕES

Rapidez de aplicação com obra limpa e seca

Aumenta o isolamento térmico e acústico

Resistente ao fogo

Superfície lisa sem juntas aparentes

CONSULTE

Ensaios acústicos e fogo

O comportamento acústico e resistência ao fogo das soluções Gyptec são regularmente ensaiados em laboratórios certificados.

PLACA PERFURADA GYPTEC VOGL

Tetos acústicos de design

Composta por uma placa de gesso perfurada e um véu acústico negro, na face posterior, que absorve as altas frequências e impede a queda de poeiras, a placa perfurada Gyptec Vogl é fornecida pronta a aplicar.

- Elevada absorção acústica
- Montagem simples e rápida bordo a bordo
- Painéis de bordos retos
- Sem necessidade de bandas

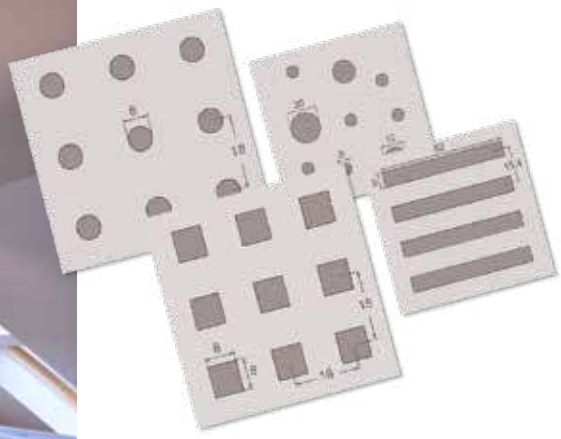

Conheça melhor os TETOS GYPTEC VOGL
12 combinações diferentes de perfuração e desenho

Obras

CUF, SINTRA
Hospital Privado José de Mello Saúde

THE EDITORY RIVERSIDE SANTA APOLÓNIA HOTEL, LISBOA

DESCUBRA MAIS

Saúde / Educação

Hospital 12 de Octubre - Hospital Can Misses - Hospital Vila Franca de Xira - Hospital da Luz Hospital de Amarante - Hospital de Torrejón - Hospital de Braga INL Braga

Hotelaria / Habitação

Hotel Geriátrico - NH Collection Porto Batalha - Skyna Hotel Lisboa Hotel EXE Cascais - Pousada Serra da Estrela - Hotel Hilton Bom Sucesso - My Story Hotel Ouro Epic Sana Algarve Hotel - Uma Casa Portuguesa - Meliá Braga Hotel & Spa - Evolution Lisboa Hotel - Club Med Magna Marbella

TORRES DE BOLUETA
Construção Passivhaus mais alta do mundo

ADEGA DA HERDADE DO FREIXO, REDONDO
"Building of the Year 2018"

BATALHA CENTRO DE CINEMA, PORTO

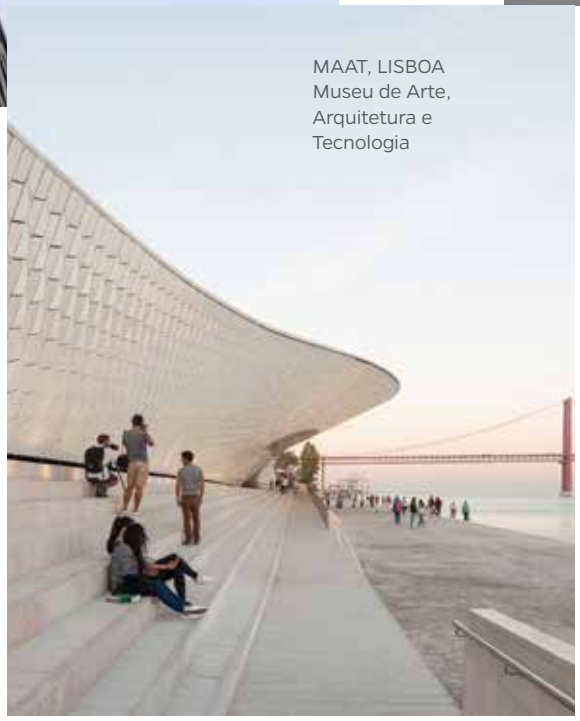

MAAT, LISBOA
Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia

POLÍCIA JUDICIÁRIA DE LISBOA

Comércio / Serviços

IMAX Colombo - Village Underground Fundação Nadir Afonso - Mercado do Bom Sucesso - I&D Amorim Revestimentos - Évora Plaza - Templo Mormón - Polícia Judiciária de Lisboa Palacio Congresos Toledo - Marineda Plaza - Edifício Primavera BSS

Mais que um website, uma ferramenta de trabalho

A Gyptec Ibérica disponibiliza online uma grande quantidade de informações acerca dos seus produtos, tais como fichas técnicas, dimensões, comportamentos térmicos e acústicos, certificações, ensaios e formas de aplicação.

Pode ainda consultar os catálogos Gyptec, tabelas de preços e distribuidores por zonas.

www.gyptec.eu

CONSULTE

GESTOR DE SOLUÇÕES

Informação técnica, detalhes e orçamentação

Ferramenta online que agrega centenas de sistemas testados e caracterizados para paredes, revestimentos, tetos e divisórias interiores.

Tenha acesso instantâneo às soluções mais indicadas para cada projeto e a toda a sua documentação técnica.

Agora com metodologia **BIM** Building Information Modelling

CONSULTE

Distribuidores

Fique a conhecer o distribuidor da sua zona, mais perto de si.

CONSULTE

Grupo Preceram

Para mais informações acerca do Grupo ou para discutir qualquer projeto, entre em contacto com a nossa equipa de especialistas.

Soluções para Construção

/GrupoPreceram

/Grupo.Preceram

/GrupoPreceram

/Gyptec

/Gyptec.iberica

DOC 04.02-011 REV 06
startupdesign.pt

Distribuição

Dispomos de uma completa e versátil frota de distribuição, cobrindo toda a Península Ibérica. Contacte-nos.

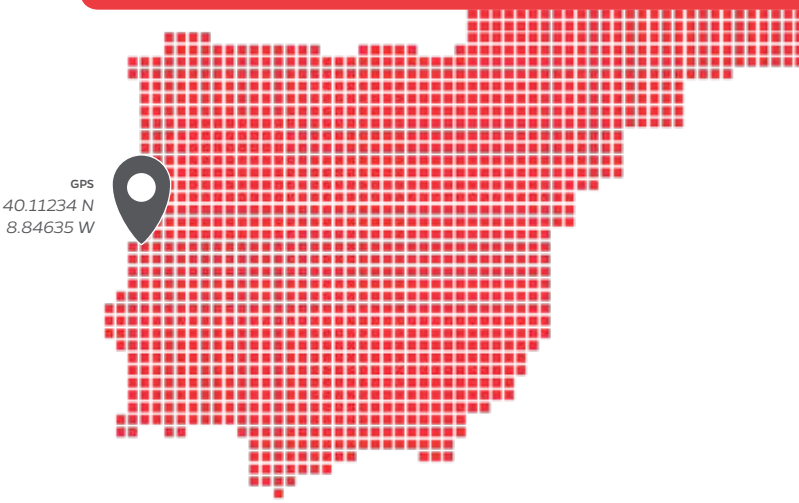

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · IQNet CERTIFIED QUALITY SYSTEM

Gyptec IBÉRICA

Gyptec IBÉRICA - Gessos Técnicos, S.A.
Parque Ind. e Emp. da Figueira da Foz
Lote 3 - S. Pedro
3090-380 Figueira da Foz
Portugal

T (+351) 233 403 050
F (+351) 233 430 126
geral@gyptec.eu
www.gyptec.eu

GRUPO PRECERAM